

# RAIDER

## POWER TOOLS



**RAIDER®**  
*Power Tools*

### Contents

- резачка електрическа
- electric chain saw
- električna motorna testera
- fierastrau electric cu lant

**RD-ECS16X**

**USER'S MANUAL**

2	BG	схема
3	BG	оригинална инструкция за употреба
10	EN	original instructions' manual
16	SR	Originalno uputstvo za upotrebu
22	RO	Instructiuni originale

**CE**



**Изобразени елементи:**

1. Пусков прекъсвач.
2. Кука за захващане на кабела на удължителя.
3. Задна ръкохватка.
4. Блокировка на пусковия прекъсвач.
5. Капачка на резервоара за масло за смазване на веригата.
6. Предна ръкохватка.
7. Лост на спирачката и предпазител на ръката.
8. Режеща верига.
9. Водеща шина.
10. Зъбно колело ("звездочка")на водещата шина.
11. Винт за регулиране затягането на веригата.
12. Закрепваща гайка на водещата шина.
13. Индикатор за нивото на масло за смазване на веригата.



Двойна изолация  
Double isolation



Носете защитни антифони!  
Always wear hearing protection!



Прочетете ръководството преди употреба!  
Refer to instruction manual booklet!



Носете защитни очила!  
Wear safety glasses!



Носете защитна маска!  
Wear dust mask!

## Оригинална инструкция за употреба

Уважаеми потребители,

**Поздравления за покупката на машина от най-бързо развиващата се марка за електрически, бензинови и пневматични машини - RAIDER.** При правилно инсталлиране и експлоатация, RAIDER са сигурни и надеждни машини и работата с тях ще Ви достави истинско удоволствие. За Вашето удобство е изградена и отлична сервизна мрежа с 45 сервиза в цялата страна.

Преди да използвате тази машина, моля, внимателно се запознайте с настоящата "Инструкция за употреба".

В интерес на Вашата безопасност и с цел осигуряване на правилната ѝ употреба, прочетете настоящите инструкции внимателно, включително препоръките и предупрежденията в тях. За избягване на ненужни грешки и инциденти, важно е тези инструкции да останат на разположение за бъдещи справки на всички, които ще ползват машината. Ако я продадете на нов собственик то "Инструкцията за употреба" трябва да се предаде заедно с нея, за да може новия ползвател да се запознае със съответните мерки за безопасност и инструкциите за работа.

"Евромастер Импорт Експорт" ООД е упълномощен представител на производителя и собственик на търговската марка RAIDER. Адресът на управление на фирмата е гр. София 1231, бул. "Ломско шосе" 246, тел. 0700 44 155, [www.raider.bg](http://www.raider.bg); [www.euromasterbg.com](http://www.euromasterbg.com); e-mail: [info@euromasterbg.com](mailto:info@euromasterbg.com).

От 2006 година във фирмата е въведена системата за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват на сертификацията: Търговия, внос, износ и сервис на професионални и хоби електрически, пневматични и механични инструменти и обща железария. Сертификатът е издаден от Moody International Certification Ltd, England.

## Технически данни

параметър	мерна единица	стойност
Модел	-	RD-ECS16X
Захранващо напрежение	V AC	230
Честота на променливия ток	Hz	50
Мощност	kW	2
Брой на водещите звена на веригата	-	52
Стъпка на веригата	inch "	3/8
Дебелина на водещите звена на веригата	inch" (mm)	.050 (1.3)
Масло за веригата	-	SAE 10W30
Обем на резервоара за масло	ml	200
Скорост на веригата на триона (без натоварване)	m/s	12.5
Време за задействане на спирачката	s	0.12
Препоръчителни дължини на водещата шина	min - max	350 - 400 mm, (14" - 16")
Дължина на рязане с водеща шина 350 mm (14")	mm	340
Дължина на рязане с водеща шина 400 mm (16")	mm	390

параметър	мерна единица	стойност
Клас на защита	-	II

### Описание на пиктограмите:



Преди работа с машината прочетете инструкциите за употреба.



Винаги работете с антифони, предпазни очила или маска за лице и предпазна каска.



Работете с безопасно работно облекло.



Работете с предпазни ботуши с допълнително защитно покритие, метални бомбета и грайферно ходило.



Работете с предпазни ръкавици с допълнително защитно покритие.



Предпазвайте машината от дъжд и влага.



**Внимание!** Верижните триони са опасни машини! Невнимателната или неправилна работа с тях може да доведе до сериозни телесни повреди или смърт.



**Внимание!** Откатът се поражда внезапно и без предупреждение. Може да е толкова силен, че да запрати верижния трион назад към оператора. При въртяща се верига това може да причини сериозна телесна повреда и дори смърт. Операторите задължително трябва да се запознаят с причините за отката, за да бъдат внимателни и да работят по безопасен начин.



Преди извършване на настройка или техническо обслужване, както и ако захранващият кабел бъде повреден или прерязан, незабавно изключете щепсела от захранващата мрежа.

#### 1. Общи указания за безопасна работа.

Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми. Съхранявайте тези указания на сигурно място.

#### 1.1. Безопасна експлоатация на електрическите верижни триони.

##### Предупреждение!

На лицата незапознати с текста на инструкцията не се разрешава да използват верижния трион.

Електрическият трион може да бъде употребяван само за рязане на дървесина.

Потребителят поема целия риск в случай на употреба на триона за други цели осъзнавайки, че това може да бъде опасно.

Производителят не носи отговорност за щети произлизщи от неправилната експлоатация на верижния трион.

### 1.2. Работно място.

На работното място следва да се поддържа ред и да се осигури добро осветление.

Безопордълът и лошото осветление могат да доведат до нещастни случаи особено при употребата на верижни триони.

Да не се допускат деца и странични наблюдатели до работното място.

Невниманието на оператора може да доведе до загубата на контрол върху машината.

### 1.3. Безопасност при работа с електрически ток.

1.3.1. Щепселът на верижния трион трябва да е подходящ за използвания контакт. В никакъв случай не се допуска изменение на конструкцията на щепселя. Когато работите със занулени електроуреди, не използвайте адаптери за щепселя.

Попълзването на оригинални щепсели и контакти намалява риска от възникване на токов удар.

### 1.3.2. Предпазвайте верижния трион си от дъжд и влага.

Проникването на вода в верижния трион повишава опасността от токов удар.

1.3.3. Не използвайте захранващия кабел за цели, за които той не е предвиден, напр. за да носите верижния трион за кабела или да извадите щепселя от контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, омасливане, допир до остри ръбове или до подвижни звена на машини.

Повреденият или изкусен кабели увеличават риска от възникване на токов удар.

1.3.4. Когато работите с верижния трион навън, включвайте машината само в инсталации оборудвани с електрически прекъсвач Fi (прекъсвач за защитно изключване с дефектнотокова защита), а токът на утечка, при който се задейства ДТЗ трябва да е не повече от 30 мА, съгласно "Наредба З за устройство на електрическите уреди и електропроводните линии". Използвайте само удължителни, подходящи за работа на открито. Използването на удължител, предназначен за работа на открито, намалява риска от възникване на токов удар.

1.3.5. Ако се налага използването на верижния трион във влажна среда, включвайте машината само в инсталации оборудвани с електрически прекъсвач Fi. Използването на такъв предпазен прекъсвач за утечни токове и влагоустойчив удължител намалява опасността от възникване на токов удар.

### 1.4. Лична безопасност.

Трябва да се използват лични предпазни средства. Работен комбинезон, предпазни очила, предпазни обувки, предпазна каска, антифони и кожени ръкавици. Използването при определени условия на защитни средства намалява риска от телесни увреждания.

Не надценявайте своите възможности. Трябва през цялото време да стоите стабилно и да пазите равновесие. Това улеснява контрола над триона при непредвидени ситуации.

Не се разрешава носенето на свободно висящи дрехи или бижута. Косата, дрехите и ръкавиците трябва да са далече от движещите се части. Свободно висящите дрехи, бинкутата и косата могат да се заплетат в подвижните части.

### 1.5. Транспорт и съхраняване.

Пренасяйки триона трябва да сложите предпазната кожух на режещата верига и да включвайте спирачката на веригата. Пренасянето на включен и незаштитен трион може да доведе до телесни увреждания.

Триона трябва да се пренася, като се държи за предната ръкохватка. Държането на триона за други места не е сигурно и може да причини наранявания...

Триона трябва да се проверява. Проверявайте закрепването на подвижните елементи, дали няма повредени части. В случай, че бъдат констатирани повреди, необходимо е те да бъдат отстранени преди употребата на триона. Неправилният начин на поддръжка на машината може да бъде причина за много нещастни случаи.

Режещата верига трябва да е проверяваща. Проверявайте закрепването на подвижните елементи, дали няма повредени части. В случай, че бъдат констатирани повреди, необходимо е те да бъдат отстранени преди употребата на триона. Неправилният начин на поддръжка на машината може да бъде причина за много нещастни случаи.

### 1.6. Експлоатация и поддръжка.

Трябва периодично да се проверява правилното функциониране на спирачката на триона. Неизправната спирачка може да доведе до неизключване на режещата верига при опасни ситуации.

### 1.7. Безопасност при работа.

1.7.1. Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте предпазливо и разумно. Не използвайте верижния трион, когато сте уморени или под влиянието на наркотични вещества, алкохол или упийваци лекарства.

Един миг разсъзданост при работа с верижния трион може да има за последствие изключително тежки наранявания.

1.7.2. Избягвайте опасността от включване на верижния трион по невнимание. Ако, както носите верижния трион, държите пръста си върху пусковия прекъсвач или ако подавате захранващо напрежение на верижния трион, когато е включен, съществува опасност от възникване на трудова заплока.

1.7.3. Преди да включите верижния трион, се уверете, че сте отстранили от него всички помощни инструменти и гаечни ключове.

Помощни инструменти, забравен на въртящо се звено, може да причини травми.

1.7.4. Избегвайте неестествените положения на тялото. Работете в стабилно положение на тялото и във всеки момент поддържайте равновесие. Така ще можете да контролирате верижния трион по-добре и по-безопасно, ако възникне неочаквана ситуация.

1.7.5. Когато продължително време няма да използвате верижния трион, изключвайте щепсела от захранващата мрежа. Тази мярка премахва опасността от задействане на верижния трион по невнимание.

1.7.6. Съхранявайте верижния трион на място, където не може да бъде достигнат от деца. Не допускайте трионът да бъде използван от лица, които не са запознати с начина на работа с него и не са проучили тези инструкции. Когато е в ръцете на неопитни потребители, верижния трион може да бъде изключително опасен.

1.7.7. Поддържайте верижния трион грижливо. Проверявайте дали подвижните звена функционират безуспорно, дали не заклинват, дали има скупени или повредени детайли, които нарушиват или изместват функциите на верижния трион. Преди да използвате верижния трион, се погрижете за повредените детайли да бъдат отремонтирани. Много от трудовите заплопуки се дължат на недобре поддържане електроинструменти и уреди.

1.7.8. Дръжте захранващия кабел на безопасно разстояние от въртящите се работни инструменти. Ако изгубите контрол над верижния трион, кабелът може да бъде прерязан или увлечен от работния инструмент и това да предизвика наранявания,

1.7.9. Никога не оставяйте верижния трион, преди работният инструмент да спре напълно въртенето си. Въртящият се инструмент може да допре до предмет, в резултат на което да загубите контрол над верижния трион.

1.7.10. Редовно почиствайте вентилационните отвори на Вашия верижния трион.

1.7.11. Не използвайте верижния трион в близост до леснозапалими материали. Летящи искри могат да предизвикат възпламеняването на такива материали.

1.7.12. Никога не поставяйте ръцете си в близост до въртящи се работни инструменти. Ако възникне откат, инструментът може да Ви нарани.

1.7.13. Не използвайте верижния трион, когато захранващият кабел е повреден. Ако по време на работа кабелът бъде повреден, не го докосвайте! Незабавно изключете щепсела от контакта!

Повреден захранващ кабели увеличават риска от токов удар.

Неспазването на приведените указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

1.7.14. Бъдете особено внимателни в края на рязането. При липса на съпротивление, каквото оказва обработваният материал, трионът пада по инерция и може да причини наранявания.

1.7.15. При продължителна работа Вие може да почувствате изтръпване на пръстите или ръцете. При това положение трябва да прекъснете работата и да направите необходимата Ви почивка, тъй като с изтръпвани ръце не можете да направявате добре триона.

1.7.16. При появяването на признания на преумора следва веднага да прекъснете работата.

1.7.17. Трионът може да бъде обслужван само от едно лице. Всички останали лица трябва да се намират далече от зоната на действие на верижния трион. Това се касае особено за деца и животни.

1.7.18. При включването на триона режещата верига не трябва да се опира до материала предназначен за обработка и да се докосва до каквото да било. Тя трябва да е свободна до достигане на необходимите оброти на машината.

1.7.19. По време на работа дръжте триона здраво с две ръце за двете ръкохватки. Заемете устойчива позиция.

1.7.20. Трионът не трябва да бъде използван от деца и юноши. Трионът може да се използува само от възрастни, които знайт как да работят с него. Верижният трион следва да бъде предаден заедно с настоящата инструкция за обслужване.

1.7.21. Преди да започнете работа трябва да изключите спирачката на веригата (изтегляте лоста към себе си). Той изпълнява ролята и на предизвикана преграда на работата.

1.7.22. Верижният трион се изважда от обработвания материал само при движеща се режеща верига.

1.7.23. При рязане на "бичен" дървен материал и/или на тънки клони използвайте подпора ("magare"). Не режете няколко дъски едновременно сложени една върху друга, както и материал държан от друго лице или подпирани с крак. Това е изключително опасно!

1.7.24. Закрепявайте здраво дългите обработвани елементи.

- 1.7.25. При наклонен терен стойте обрънати с лице към наклона по време на рязането.
- 1.7.26. При рязане през цялата ширина винаги използвайте опорните шипове като подпра.
- 1.7.27. Ако е невъзможно да извършите рязането от един път, отдръпнете триона малко назад, преместете триона да опре на друг шип и продължете рязането, леко повдигайки задната ръкохватка.
- 1.7.28. При хоризонталното рязане трябва да се разположите под ъгъл възможно най-близък до 90° спрямо материала. Такава операция изисква повишено внимание.
- 1.7.29. При заклещването на веригата по време на рязането в горната част на веригата може да настъпи отскочане в посока към оператора. Поради това следва да режете използвайки долната част на веригата, защото тогава при заклещването на веригата отскочането ще има в посока към Вашето тяло.
- 1.7.30. Бъдете особено внимателни при рязането на разцепваща се дървесина. Отрязаните парчета дървесина могат да бъдат изхвърляни във всяка посока и да причинят телесни увреждания!
- 1.7.31. Рязането на клоните на дърветата трябва да бъде извършвано от обучени лица. Неконтролираното падане на отрязания клон на дървото носи риск от телесни увреждания!
- 1.7.32. Не се разрешава рязането с предната част на шината. Това ще предизвика силен откат.
- 1.7.33. Обрънете особено внимание на клоните, които са увиснали. Не бива да се режат от долната страна, свободно висящи клони.
- 1.7.34. Винаги стойте отстрани спрямо предвидяната линия на посоката на падане на дървото, което режете.
- 1.7.35. Когато повалите дърво, съществува риск от счупване и падане на клони или дървета намирящи се наблизо. Следва да бъдете особено внимателни, тъй като съществува риск от телесни повреди.
- 1.7.36. На наклонени терени стойте винаги по-високо от обработвания материал и никога по-ниско.
- 1.7.37. Пазете се от дървата търкалища се във ваша посока. Отскочайте настрани!
- 1.7.38. Работещият трион може да се обръне, когато предната част на направляващата шина докосва обработвания материал. В такъв случай трионът може изведнъкъл да отскочи в посока към оператора (рисък от телесни увреждания!).
- 1.7.39. Не се разрешава използването на триона на височина над раменете или когато стойте на дърво, стълба, скеле и др.
- 1.8. За избягане на "отката" (отскоченето) на триона, следва да се спазват следните указания.
- 1.8.1. Никога не започвайте и не извършвайте рязането с предната част на направляващата шина на веригата!
- 1.8.2. Винаги започвайте рязането с вече включен трион и верига движеща се с необходимата скорост!
- 1.8.3. Проверявайте дали режещата верига е добре настроена.
- 1.8.4. Никога не бива да режете повече от един клон едновременно. По време на рязането обрънете внимание на съседните клони. При рязането на дървото по цялата ширина трябва да обрънете внимание на стволовете на околните дървета.
2. Функционално описание и предназначение на електрическия верижен трион.
- Електрическият верижен трион е ръчно водима машина. Задвижва се посредством колекторен monoфазен електродвигател. Предназначен е за работа в домашната градина, за рязане на дървета, подрязване на клони, рязане на дърва за отопление, както и за други операции свързани с рязане на дървесина. Този електрически верижен трион в уред пред назначен изцяло за любителска употреба.
- Не се разрешава използването на уреда за дейности различни от неговото предназначение!

#### Данни за шума и вибрациите:

Стойностите са измерени съгласно EN 60745-2-13:2009/A1:2010.

Ниво на звукового налягане  $L_P = 84,5 \text{ dB(A)}$

Ниво на мощността на звука  $L_W = 107 \text{ dB(A)}$

Неопределеност  $K = 3 \text{ dB}$ .

Работете с шумозаглушители!

Стойност на вибрационните ускорения  $a_v$ :

Предна ръкохватка  $a_v = 8,393 \text{ m/s}^2$

Задна ръкохватка  $a_v = 6,002 \text{ m/s}^2$

Неопределеност  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

#### 3. Подготовка за работа.

- 3.1. Преди пристъпване към пренасянето на верижния трион винаги трябва да изключите щепсела на захранващия кабел от мрежовия контакт и да сложите кожуха на веригата върху направляващата шина и веригата. Верижният трион пренасяте, държейки го за предната ръкохватка. В случай, че е необходимо да се извършият няколко поредни операции по рязането, то между тези операции трионът трябва да бъде изключван посредством пусковия прекърсвач (1).

#### 3.2. Монтаж на направляващата шина (9) и веригата (8) на триона.

Верижният трион трябва да бъде изключен от източника на захранването.

- За регулиране на отпъването на веригата служи винт с гайка с щифт, който влиза в определения за това отвор на водещата шина. Особено важно е при монтажа на шината в щифта на гайката да влезе в отвора в шината.

С вътрешен винт (при разхлабена фиксирана шината гайка) щифтът се придвижва напред или назад и съответно веригата се разхлабва или опъва.

Спирачката трябва да е изключена. Дръжнете лоста на спирачката към предната ръкохватка. Лостът на спирачката (7) трябва да се намира в горно (вертикално) положение.

Отвинете закрепващата гайка на шината (12) и свалете предпазната капак на съединителя.

Сложете веригата (8) върху водещото зъбно колело разположено над съединителя.

Сложете водещата шина (9) върху направляващите шипилки. Поставете я максимално близо до водещото зъбно колело.

Сложете веригата (8) върху водещото верижно колело и шината (9), като внимавате водещите звена на веригата да влязат в канала на шината.



Преместете водещата шина (9) отдалечавайки я от водещото зъбно колело така, че направляващите елементи на веригата да се намират в улея на направляващата шина.

Проверявайте дали щифта на гайката на гайката на регулиращия винт за натягане на веригата се намира в долния отвор на шината (9).

Сложете капака на място му и притегнете леко гайката (12) на направляващата шина.

Опънете режещата веригата на триона чрез винта за натягане на веригата (11). Веригата е натягната правилно тогава когато може да бъде вдигната 3 до 4 mm по средата на водещата шина. Измерването се извършва, когато шината е в хоризонтално положение.

Затегнете здраво гайката (12) придвижвайки предната част на направляващата шина.

Преди монтирането на направляващата шина и режещата верига, трябва да проверите правилното разположение на режещите остраиета на веригата (правилното разположение на веригата върху шината е показано на предната част на шината). Носете предпазни ръкавици при проверката и монтирането на веригата с цел да избегнете нараняване от острите режещи ръбове.

При поставяне на нова верига на триона е необходимо време около 5 минути за загряване. През този период е много важно съмзоването на веригата. След загряването проверете натягането на веригата и ако е нужно го коригирайте.

Доста често трябва да проверявате и регулирате нейното натягане, тъй като хлабавата верига лесно може да се извади от шината, по-бързо се изхабява или води до бързо изхабяване на направляващата шина.

### 3.3. Зареждане на резервоара на триона с масло.

Резервоарът за масло на новия трион е празен. Затова преди първата употреба е необходимо да напълните резервоара с масло.

Отивнете калапчака на резервоара за маслото за смазване на веригата (5).

Налепте масло (внимавайте да не попаднат в резервоара никакви замърсители).

Завинете обратно калапчака на резервоара за маслото (5).

Не трябва да използвате употребявано или регенерирано масло, тъй като това може да доведе до повреда на маслената помпа. Използвайте масло SAE 10W/30 през цялата година. През лятото SAE 30W/40, а през зимата SAE 20W/30.

### 4. Работа и настройки.

#### 4.1. Включване.

Напрежението на мрежата трябва да съответства на напрежението посочено върху табелката с технически данни на триона. При пускането и по време на работата държте триона с две ръце.

Включване - натиснете блокировката на пусковия бутон (4), а след това пусковия бутон (1). Ако трионът не започне да работи, следва да се освободи лоста на спирачката (7).

4.2. Изключване - освободете пусковия бутон (1). Освобождаването на пусковия бутон (1) води до спирането на триона. То може да бъде придвижено от искрен на колектора. Това е нормално явление, което е безопасно за триона. След включването трионът веднага започва да работи на пълни обороти.

#### 4.3. Проверка на смазването на веригата.

Преди да започнете да режете, проверете смазването на веригата на триона и нивото на маслото в резервоара. Включете триона държайки го над земята над свещът фон. Ако се виждат увеличаващи се следи от масло, това означава, че смазването на веригата функционира правилно. Ако няма никакви следи или ако те са минимални, трябва да се почисти маслениния път от резервоара до веригата. Ако и това не даде резултат, се свържете със сервиса.

По време на работа, количеството на маслото в резервоара не трябва никога да бъде под минимално допустимото ниво "MIN".

Направете масло до положението "MAX".

В зависимост от температурата на околната среда и настроеното количество употребявано масло може да се работи с триона от 15 до 40 минути при единкратно зареждане на маслния резервоар.

#### 4.4. Смазочни средства използвани за смазване на веригата.

Трайността на веригата и на направляващата шина на триона до голяма степен зависи от качеството на употребеното смазочно средство. Трябва да се използва изключително смазочни средства предназначени за верижни триони.

Никога не бива да се използва употребявано или регенерирано масло за смазване на веригата на триона.

#### 4.5. Направляваща шина на веригата.

Направляващата шина (9) на веригата е изложена на особено интензивно износване в предната и долната си част. С цел да се избегне единкратно изхабяване вследствие на триенето, пропрътъва се при всяко острене на веригата да се обръща шината. Същевременно трябва да се почисти улей в шината и отворите за маслото. Улей на шината има правоъгълна форма. Проверявайте улея относно степента на износване. Долепете измервателна линия или гладък плосък предмет към водещата шина и върхушата повърхност на ъбът от веригата. Ако забележите пролука между тях, това означава, че улейт е наред. В противен случай шината вероятно е износена и трябва да бъде сменена.

#### 4.6. Водещо зъбно колело.

Водещото зъбно колело е елемент, който е особено подложен на износване. В случаи, че бъдат забелязани видими признаки на изхабяване на зъбите на верижното колело, то трябва да бъде сменено. Изхабеното верижно колело допълнително съкращава трайността на веригата на триона. Верижното колело трябва да бъде сменено в оторизиран сервис.

#### 4.7. Спирачка на веригата.

Електрическият верижен трион е снабден с автоматична спирачка, която спира движението на веригата в случаи, че се стигне до отскачане ("откат") по време на разлане. Спирачката действа автоматично с помощта на инерционен механизъм. Спирачката на веригата може да бъде задействана ръчно чрез преместване на поста (7) в посока на направляващата шина (9). Спирачката се задейства за 0,15 с.

#### 4.8. Проверка на спирачката.

Преди всяка една употреба на триона трябва да проверявате действието на спирачката.

Сложете работещия трион на земята и го включете на най-високи обороти за 1 - 2 секунди.

Включете спирачката, като напинате поста (7) напред. Веригата веднага да спре.

Ако веригата спира бавно или изобщо не спира, то трябва да се смени лентата на спирачката и барабана на съединителя преди повторната употреба на триона.

За да се освободи спирачката трябва да преместите лоста (7) в посока към главната ръкохватка (3) докато чуете характерно щракване.

Преди всяка една употреба на триона, проверявайте действието на спирачката на веригата, както и дали веригата е настроена. Това е много важно и позволява да се ограничи евентуалното отскочане до безопасно ниво.

В случаи, че спирачката е неизправна, трябва преди пристъпване към работа да се регулира или ремонтира в оторизиран сервис.

Ако двигателят работи на високи обороти при включена спирачка на веригата, това ще доведе до прегреване на съединителя на триона. След като се задейства спирачката на веригата, когато двигателят работи, трябва незабавно да освободите пусковия прекъсвач и да спрете триона.

#### 4.9. Натягане на веригата на триона.

По време на работата с триона режещата верига се удължава вследствие на нагряването. Разтегнатата верига се разхлабва и може да се излезе от водещата шина.

Разхлабете закрепващата гайка (12) на шината.

Проверявайте дали веригата (8) се напира в улей на шината (9).

С помощта на отвертка завинете надясно винта за натягане на веригата (11) докато веригата не бъде достатъчно натегната. Внимателно поддържайте направляващата шина в хоризонтално положение.

Оново проверете натягането на веригата. Веригата би трябвало да може да бъде повдигната от горния край на шината на височина около 3 - 4 mm.

Здраво затегнете гайката (12) на шината.

Не бива да се натига веригата прекалено силно. Регулирането извършено при силно нагрята верига може да доведе до прекомерното и натягане след изстиване.

#### 4.10. Работа с верижния трион.

Преди да пристъпите към планираната работа трябва да се запознаете с точките съдържащи правила за безопасна работа с верижния трион. Препоръчва се първо да се поупражнявате режеши ненужни парчета дървесина. Това ще ви помогне да се запознаете по-подробно с възможностите на триона.

Винаги следва да спазвате правила за безопасност.

Верижният трион може да бъде използван само за разлане на дървесина. Не се разрешава да се режат с него други материали.

Интензивността на вибрациите и ефектът на отскочването на отскочването са различни при разлането на различни видове дървесина.

Не се разрешава използването на верижния трион като лост слючка за повдигане, преместване или разделение на обекти. В случаи на заклещване на веригата, трябва да се изключи двигателят и да се набие в изрязания процеп пластмасов или дървен клин, за да се освободи триона. След това относно включете триона и внимателно пристъпете към разлането.

При разлането не е нужно да се натиска силно триона. Трябва да се окаже само малък натиск, когато трионът работи на максимални обороти.

Ако по време на разлането трионът се заклещи в прозора, в никакъв случай не бива да го издърпвате насила. Това може да доведе до загуба на контрол върху триона и до нараняване на оператора и / или до повреждане на триона.

Преди започвана на работата спирачката на веригата трябва да бъде изключена.

Преди да започнете разлането изчакайте, докато двигателят достигне максимални обороти.

По време на работа поддържайте високи обороти.

Оставете веригата да реже дървесина.

За да не загубите контрол, към края на операцията трябва да престанете да натискате триона.

#### 4.11. Защита от "отскочане".

Под "отскочане" се разбира движение на направляващата шина на веригата на триона нагоре и / или назад, което може да се случи, когато веригата на триона със своята предна част се опре в някакъв предмет.

Трябва да се убедите дали обработваният материал е здраво закрепен. За закрепването на материала използвайте стеги.

При включването и по време на работа трябва да държите здраво триона с две ръце.

При отскакането троионът е извън контрол и може веригата да се разхлаби.

Неправилно наточената верига повишива риска от отскакане.

Никога не бива да режете на височина по-високо от раменето.

Трябва да се избягва разрезането на предната част на шината, понеже това може да предизвика внезапно отскакане на троиона назад и нагоре. При работа с верижния троион винаги трябва да се използва пълна екипировка, както и съответното работно облекло.

Демонтажът на защитните приспособления, неправилното обслужване, поддръжка или неправилно извършването смяна на направляващата шина или на веригата, могат да доведат до повишиване на риска от телесни увреждания при евентуално отскакане. Не се разрешава извършването на каквито и да било реконструкции на троиона. В случай на използване на самоволно реконструиран троион потребителят губи всякакви права произлизщи от гаранцията. Загубата на гаранция може да бъде резултат също така и на използването на троиона в разрез с информациите съдържащи се в настоящата инструкция.

#### 4.12. Предпазване на кабела на удължителя.

За троиона се използват само удължители предназначени за работа на открито. Сечението на проводниците на удължителя трябва да е поне 1,5 mm<sup>2</sup>. С цел осигуряването на безопасно придвижване на троиона следва да се прокара кабела на удължителя през куката за кабела (2) в задната ръкохватка (3) осигуряваща елиминирането на прекомерното опъване на захранващия кабел по време на работа.

Удължители с дължина над 30 m предизвикват понижаване на мощността на троиона.

#### 4.13. Рязане на парчета дървесина.

При рязането на парчета дървесина трябва да спазвате указанията за безопасност на труда и да постъпвате по следния начин:

Проверете дали парчето материал не може да се премести.

Късите парчета материал преди започване на рязането трябва да закрепим с помощта на стеги.

Може да режете само дървесина или дървесноподобни материали.

Преди рязането проверете дали троионът няма да се натъкне на камъни или гвоздеи, тъй като това би могло да доведе до отплесване на троиона и повреждане на веригата.

Избягайте ситуации, при които работещият троион би могъл да се докосне до телена ограда или до земята.

При рязане на клони, доколкото е възможно поддирайте троиона и се старайте да не режете с предната част на направляващата шина.

Обрънете внимание на препятствия от рода на стръчаци пънове, корени, вдълбнатини и дупки в земята, тъй като те могат да бъдат причина за нещастен случай.


#### 4.14. Рязане на дървчета.

Повалянето на дървчета изисква голям опит. Не извършвайте операции, за които сте недостатъчно квалифициран!

Определете посоката на падане на дървото, имайки предвид духашня вятър, наклона на дървото, разположението на тежките клони, степента на трудност на извършваната работа след повалянето и други подобни обстоятелства.

При почистването на мястото около дървото трябва да оставите достатъчно място, за да можете да се отдръпнете по време на падането на дървото и да обрънете внимание на стабилността на терена.

Трябва предварително да предвидите и почистите два пътя за бързото Ви оттегляне. Те трябва да са под ъгъл около 45° от линията противоположна на предвидяната посока на падането на дървото. На тези пътища не бива да има никакви препятствия.

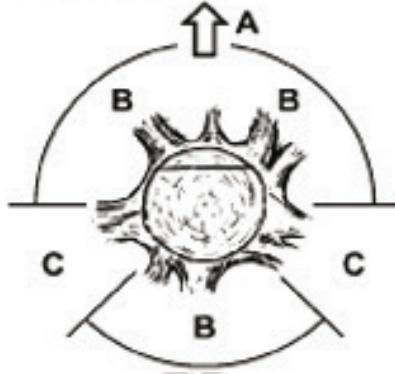

A. Посока на поваляне на дървото.

B. Зони на опасност.

C. Участък за изтегляне.


Повалянето се осъществява, като се правят три среза. Първо се прави направляващ срез, включващ горен (2) и долен (1) срез, а след това се завършва повалянето с повалящ срез (3). Чрез правилно разположение на трите среза може да се контролира посоката на повалянето.

Направете първоначален горен срез, под ъгъл, на една трета от диаметъра на дървото откъм страната на падането му. Направете долен хоризонтален срез, който да се съедини с горния.

Извършете поваляция срез хоризонтално по противоположната страна на направляващия и малко по-високо от долния му край.

Използвайте клинове, за да не се заклещи веригата на троиона.

Дървото се поваля чрез забиване на клин (4) в повалящия срез, а не чрез рязането му през цялата широчина.

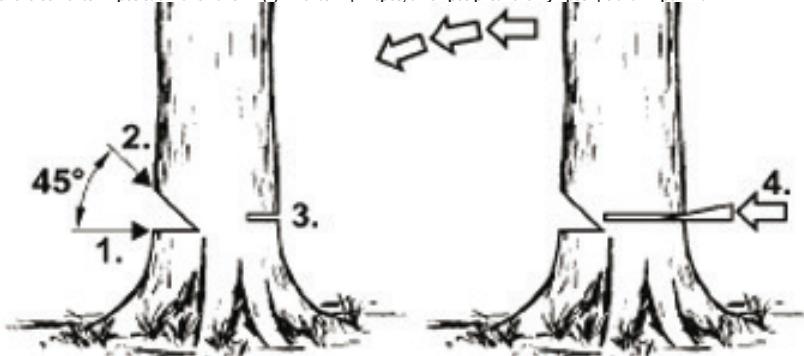

При рязане на дървата трябва да се спазват всички правила за безопасност и да се постъпва по следния начин.

Ако се стигне до заклещване на веригата на триона, трябва да се изключи триона и да се освободи веригата с помощта на клин. Клиновете трябва да са изработени от дърво или пластмаса.

Падащото дърво може да повлече със себе си други дървета.

Опасната зона е равнина на 2,5 дължими на поваленото дърво.

Ако операторът е начинаещо или неопитно лице, се препоръчва да не се учи сам, а да премине курс на обучение.

Не бива да се режат дървата в следните случаи:

Ако не могат да се определят условията в опасната зона поради мъгла, дъжд, снеговалежи или здрач. Ако не може със сигурност да се определи посоката на падането на дървото поради силен вятър.

#### 4.15. Рязане на пънчове.

Притискате опорния шип в основата на триона към материала и извършвате рязането.

В случай, че не сте успели да приложите рязането въпреки изчерьването на възможностите за преместване на триона, то трябва:

Да издърпате направляващата шина назад на известно разстояние от обработвания материал (при работеща режеща верига) и да преместите леко главната ръкохватка (3), като поддирате опорния шип отдолу и довършите рязането повдигайки главната ръкохватка (3) леко нагоре.

#### 4.16. Рязане на повалено дърво.

Винаги трябва да стоите стабилно върху земята. Не стойте върху повалени дървета.

Внимавайте поваленото дърво да не се обрне.

Спазвайте указанятията в инструкцията касащи безопасността на труда, за да избегнете отката на триона.

Винаги трябва да завършвате рязането от страната противоположна на посоката на напрежението в дървесината с цел да не допуснете заклещването на веригата на триона в прореза.

Преди започване на работа проверете посоката на напрежението в дървото, което ще режете за да избегнете заклещването на веригата на триона.

Първото рязане трябва да извършите от страната намираща се под напрежение с цел неговото елиминиране.

При рязане на повалено дърво, първо трябва да извършите рязане на дълбочина 1/3 от диаметъра му, след това обръщате дървото и довършвате рязането от противоположната страна.

При рязането на повалено дърво не бива да позволявате веригата да влезе в земята под него. Неслазването на това може да доведе до моментално повреждане на веригата.

При рязането на повалени дървета намиращи се на наклонена повърхност операторът винаги трябва да стои по-високо от дървото.

#### 4.17. Рязане на дърво с използването на подпора.

При рязане на дървата опрени върху стабилни подпори в зависимост от мястото на рязането винаги трябва да се извърши прорез на дълбочина една трета от диаметъра откъм страната, където е напрежението, а след това завършвате рязането откъм противоположната.

#### 4.18. Рязане и подрязване на клони на повалените дървета започвате отдолу и продължавате в посока на неговата корона. Малките клончета трябва да се отрязват с един замах.

Първо се проверява на коя страна е огънат клонът. След това извършвате първоначалното рязане откъм страната на огъването, като го завършвате от противоположната страна. Внимавайте отрязаният клон да не отскочи назад.

При отрязването на клони на дървата винаги трябва да се реже отгоре надолу позволяйки на отрязания клон свободно да падне на земята. Понякога обаче може да се наложи отрязването на клона отдолу.

Тръбва да бъдете особено внимателни при рязането на клон, който е под напрежение. Такъв клон може след отрязването му да отскочи и да удари оператора.

Не бива да режете клони катерийки се на дървото. Не бива да стоите на стълби, платформи, дърва или в други подобни позиции, които биха могли да доведат до загуба на равновесие и на контрол върху триона. Не бива да извършвате рязане на височина над вашите рамена. Триона трябва да се държи винаги с две ръце.

#### 4.19. Безопасна работа с верижния трион.

В никакъв случай не бива да се използва верижния трион, когато вали дъжд или има влага. Ако удължителят се повреди, незабавно трябва да извадите неговия щепсел от контакта. Никога не работете с повреден захранващ кабел. Всички части трябва да бъдат монтирани и да отговарят на изискванията осигуряващи правилна работа

на триона. Всеки повреден защитен елемент или част следва незабавно да бъдат сменени.

#### 5. Обслужване и поддръжка.

Преди пристъпване към каквито и да било операции по инсталацирането, регулирането, ремонта или обслужването, следва да извадим щепсела на захранвания кабел от мрежовия контакт.

#### 5.1. Съхраняване.

Следва да обрънете особено внимание на това, вентилационните отвори в корпуса на двигателя да са чисти.

За почистване на пластмасовите елементи трябва да се използва слаб разтворител и тъба.

Разрешава се провеждането само на тези операции по поддръжката, които са описаны в настоящата инструкция. Всички останали операции могат да бъдат извършвани само в оторизиран сервис.

Не се разрешава извършването на каквито и да било промени в конструкцията на триона.

Когато трионът не е използван, той трябва да бъде съхраняван след почистването му върху плоска повърхност, на сухо място, недостъпно за деца.

#### 5.2. Направляваща шина и режеща верига.

На всеки 5 часа работа трябва да се провери състоянието на шината и на веригата.

Разхлабвате и отвивате гайката на направляващата шина (12).

Свалете капака и демонтирайте шината (9) и веригата (8).

Почистете маслените отвори и углея в направляващата шина (9).

Смажете предното верижно колело (10) на шината през втората намираща се в предната част на шината. Проверявайте състоянието на веригата (8).

#### 5.3. Острене на веригата на триона.

На режещите инструменти следва да се обръща повишено внимание. Режещите инструменти трябва да са остри и чисти, което гарантира безаварийното и безопасно извършване на работата. Работата с трион, който има изхабена верига, води до ускорено износване на веригата, направляващата шина и задвижващото колело на веригата, а може да доведе дори до скъсяване на веригата. Затова е много важно своевременно да се настрои веригата.

Остренето на веригата е сложна операция. Самостоятелното острене на веригата изисква употребата на специални инструменти и умения. Препоръчва се поверяването на тази операция на квалифицирани лица.

Всякакъв вид неизправности трябва да бъдат отстранявани от оторизираните сервизи на RAIDER.

#### 6. Опазване на околната среда.

С оглед опазването на околната среда електроинструментът и опаковката му трябва да бъдат подложени на подходяща преработка за повторното използване на съдържащите се в тях сировини.

Не изхвърляйте електроинструменти при битовите отпадъци! Съгласно Директивата на Европейския съюз 2012/19/EС относно използли от употреба електрически и електронни устройства и утвърждаването и като национален закон електроинструментите, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползовторяване на съдържащите се в тях ценни сировини.



## Original instruction manual

Dear Customers,

Congratulations for the purchase of our RAIDER brand electric chain saw. As being properly installed and operated, RAIDER are safe and reliable power tools, and their usage brings real pleasure. For your convenience an excellent service network of 40 service stations has been built across the country.

Before operating the electric chain saw, please read carefully all instructions, recommendations and warnings and keep them safe for further reference for all who will use the fan heater.

In case you decide to sell or submit this product to a new owner, please make sure the "Instructions' manual" is available with it, so that new owner can get acquainted with the relevant safety measures and operating instructions.

Euromaster Import Export Ltd. is an authorized representative of the manufacturer and owner of the trademark RAIDER.

Address: Sofia City 1231, Bulgaria "Lomsko shausse" Blvd. 246, tel +359 700 44 155, 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

Since 2006 the company has introduced and maintained its Quality Management System as per ISO 9001:2008 with a scope of certification: Trade, import, export and service of hobby power, air and mechanical tools and hardware. The certificate was issued by Moody International Certification Ltd., England.

## Technical Data

Parameter	Units of measurement	Value
Type of model	-	RD-ECS16X
Supply voltage	V AC	230
Current frequency	Hz	50
Rated power	kW	2
Number of drive links	-	52
Chain pitch	inch "	3/8
Chain gauge	inch " (mm)	.050 (1.3)
Saw chain oil	-	SAE 10W30
Oil tank capacity	ml	200
Saw chain speed (no load)	m/s	12.5
Chain brake activation time	s	0.12
Recommended guide-bar length	min - max	350 - 400 mm, (14" - 16")
Cutting length with guide-bar 350 mm (14")	mm	340
Cutting length with guide-bar 400 mm (16")	mm	390
Protection class	-	II

## Description of drawing on the second page:

1. On/Off Switch.
2. Power cord hook.
3. Rear handle.
4. Switch lock button.
5. Oil tank cap.
6. Front handle.
7. Chain brake lever / front hand guard.
8. Saw chain.
9. Guide bar.
10. Nose sprocket.
11. Chain tension adjustment screw.
12. Bar fastening nut.
13. Oil level indicator.

## 1. General guidelines for safe operation.

Read all instructions carefully. Failure of the nature following instructions can cause electric shock, fire and / or severe injuries. Keep these instructions in a safe place.

## 1.1. Safe operation of electric chain saws.

Warning! Persons unfamiliar with instruction manual are not allowed to use chain saw.

Use the chain saw for cutting wood only.

Other use of the chain saw is the sole responsibility of the user who should bear in mind that it may be dangerous.

The manufacturer is not responsible for losses and damages resulting from unintended use of the chain saw.

## 1.2. Workplace. Work area safety.

Keep your workplace tidy and ensure it is well lit.

Untidiness and insufficient illumination contribute to accidents especially when chain saws are in use.

Keep children and bystanders away from the workplace.

Distraction may cause loss of control over the tool.

## 1.3. Safety when working with electricity.

1.3.1. Plug of the chain saw must be suitable for contact. In no case is allowed to modify the structure of the plug. When working with electrical zero, do not use plug adapters.

Using original plugs and sockets reduces the risk of electric shock.

## 1.3.2. Keep chain saw from rain and moisture.

Infiltration of water into the chain saw increases the risk of electric shock.

1.3.3. Do not use a power cord for the purposes for which it is not provided, for example to carry chain saw for cable or removing the plug from the outlet.

Protect cords from heat, oil and contact with sharp edges or mobile points of machines.

Damaged or twisted cables increase the risk of electric shock.

1.3.4. When you work with the chain saw outdoors, switch the machine only in installations equipped with electric switch "Fi" RCD (Residual Current Device). RCD must be no more than 30 mA. Use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

1.3.5. If you operating with a chain saw in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces

the risk of electric shock.

Using the extension, designed for outdoor use reduces the risk of electric shock.

#### 1.4. Personal safety.

Use safety equipment, such as work suit, protective glasses, protective shoes, protective helmet, earmuffs, protection and leather gloves. Using safety equipment in appropriate conditions reduces risk of body injury.

Do not underestimate your abilities. Stand firmly and keep your balance at all times.

It enables better control over the chain saw in unpredicted situations.

Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothes and gloves away from moving parts.

Loose clothing, jewellery or long hair may be caught by moving parts.

#### 1.5. Transportation and storage.

When carrying the chain saw put on the chain cover and switch on the chain brake. Carrying unsecured and operating chain saw may cause body injury.

Carrying the chain saw is possible only when holding its front handle.

Other parts may not ensure appropriate grip and even cause injury.

Inspect your chain saw. Check alignment and fixing of moving parts, check against part cracks and all other factors that may affect operation of the chain saw. Repair the chain saw before use if it is found damaged. Many accidents are caused by improper maintenance of machine.

Saw chain should be clean and sharp. Proper maintenance of sharp cutting edges of saw chain reduces the risk of jamming and makes operation easier.

#### 1.6. Power tool use and care.

Check proper operation of the saw brake regularly. In emergency situation, non-operational brake may make saw chain disengagement impossible.

#### 1.7. Safety operation.

1.7.1. Be concentrated, watch their actions carefully and act cautiously and prudently. Do not use the chain saw when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or narcotic drugs.

A moment of distraction at work with chain saw may have the effect of extremely serious injuries.

1.7.2. Avoid the danger of incorporating the chain saw inadvertently.

If you carry a chain saw, keep your finger on the trigger switch, or if you submit a voltage of grinding when turned on, there is the risk of accident.

1.7.3. Before you switch on the chain saw, that you are sure to remove all utilities and wrenches.

Utilities, forgotten on rotating unit can cause injuries.

1.7.4. Avoid unnatural positions of the body. Work in a stable position of the body at any time and keep the balance. So you can control the chain saw better and safer if unexpected situations arise.

1.7.5. Well as a long time when you will not use the chain saw, unplug the plug from the electric installation. This measure eliminates the danger of triggering the grinding inadvertently.

1.7.6. Keep a chain saw in places where they can not be reached by children. Do not allow them to be used by persons who are not familiar with how to work with them and have not read those instructions. When you are in the hands of inexperienced users, chain saw can be extremely dangerous.

1.7.7. Keep your chain saw with care. Check whether the mobile units operate impeccably, whether it spells, if there is a broken or damaged item which distort or alter the functions of the chain saw. Before using the chain saw, make sure that the damaged parts to be repaired. Many accidents are caused by poorly maintained power tools and appliances.

1.7.8. Keep the power cords a safe distance from rotating work tools. If you lose control of the chain saw, the cable can be cut or fascinated by the working tool and it can cause injuries.

1.7.9. Never leave chain saw before working tool to completely stop its rotation. Rotary tool can touch the object, resulting in losing control of the chain saw.

1.7.10. Regularly clean the vent on your chain saw.

1.7.11. Do not use a chain saw near flammable materials. Flying sparks can cause the ignition of such materials.

1.7.12. Never put your hands near the rotary working tools. If the kick occurs, the instrument can make you hurt.

1.7.13. Do not use the chain saw when the power cord is damaged. If during operation the cable is damaged, do not touch. Immediately disconnect the plug from the electric installation.

Damaged power cables increase the risk of electric shock.

Failure of the considered instructions may lead to electric shock, fire and / or severe injuries.

1.7.14. Be very careful at the end of a cut, because the chain saw having no support in processed material falls down due to its inertia, which may cause injuries.

1.7.15. When working for a long time, the saw operator may experience formication and numbness in fingers and hands.

Stop working in such case, because numbness reduces precision in saw use.

1.7.16. In the appearance of signs of fatigue should immediately stop work.

1.7.17. Only one person can operate with the chain saw at a time. All other persons shall be away from working area of the chain saw. Especially children and animals should be away from working area.

1.7.18. When starting the saw, its chain must not rest on the processed material or touch anything else.

1.7.19. When working with the chain saw hold it with both hands. Keep firm body position.

1.7.20. Children and juveniles cannot operate the chain saw. Allow access to the saw only to adults who know how to handle the tool. This instruction manual should be given with the chain saw.

1.7.21. Before starting to cut set the chain brake lever in appropriate position (pull it to yourself). It is also hand guard.

1.7.22. Move chain saw away from the material being cut only when the cutting chain is working.

1.7.23. When cutting processed sawn wood or thin branches use support (sawing horse). Do not cut several boards at the same time (placed one on top of another), or material held by other person or held with foot.

1.7.24. Long objects should be firmly fixed before cutting.

1.7.25. When you working on sloping terrain stay with the face to slope.

1.7.26. When cutting through always use the bumper spike as a point of support. Hold the saw by the rear handle and guide with the front handle.

1.7.27. In case the cut cannot be completed in one run, pull the saw a little back, put the bumper spike in another place and continue the cut lifting rear handle slightly.

1.7.28. When cutting in horizontal plane, position yourself at an angle as close to 90° from cutting line as possible. Such operation requires concentration.

1.7.29. When the chain pinched when cutting with the tip of the bar, the saw may recoil towards operator. Because of this effect cut with the straight part of the chain whenever possible. Then, in case of pinching, the recoil effect changes direction away from the operator.

1.7.30. Be very careful when cutting wood when there is the risk of splitting. Pieces of wood that are cut off can be flung in any direction (risk of body injury!).

1.7.31. Only trained persons should cut tree branches! Uncontrolled fall of a tree branch constitutes a risk of body injury!

1.7.32. Do not cut with tip of the guide bar (risk of recoil).

1.7.33. Pay special attention to branches under strain. Do not cut branches, which hangs freely, from below.

1.7.34. Always stand to the side of predicted fall line of the tree that is to be cut.

1.7.35. During a tree fell there is a risk that branches of the tree, or trees in proximity, will break and fall. Be very careful, otherwise a body injury may occur.

1.7.36. On a sloped terrain the operator should stay on upper part of the slope with respect to the tree being cut, never lower.

1.7.37. Watch out for logs that may roll down towards you. Jump away!

1.7.38. Operating saw tends to rotate when tip of the chain guide bar touches processed material. In such case the saw may get out of control and move towards the operator (risk of body injury!).

1.7.39. Do not use the saw above your shoulder level, or when standing on a tree, ladder, scaffold, trunk etc.

1.8. To prevent saw recoil follow below instructions.

1.8.1. Never start or guide a cut with the tip of the guide bar!

1.8.2. Always start cutting with saw previously switched on!

1.8.3. Ensure the cutting chain is sharp.

1.8.4. Never cut more than one branch at a time. When cutting off, watch out for surrounding branches. When cutting a tree through, watch out for nearby tree trunks.

## 2. Construction and use.

Electric chain saw is a hand-held tool. The chain saw is a device driven by a single-phase commutator motor. The saw can be used for cutting down trees,

cutting branches, firewood, wood for fireplace and other tasks where cutting wood is necessary. Petrol chain saw is a tool for amateur use only. Use the device according to the manufacturer's instructions only.

#### Noise level and vibration parameters:

The values are measured according to EN 60745-2-13:2009/A1:2010.

Sound pressure  $L_{pA} = 84,5 \text{ dB(A)}$

Sound power  $L_{wA} = 107 \text{ dB(A)}$

Uncertainty K = 3 dB.

Wear ear protection! Wear earmuffs!

Vibration acceleration  $a_{vA}$ :

Front handle  $a_{vA} = 8,393 \text{ m/s}^2$

Rear handle  $a_{vA} = 6,002 \text{ m/s}^2$

Uncertainty K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

### 3. Preparation for operation.

3.1. Prior to carrying the chain saw unplug the power cord from mains socket and slide chain cover onto guide bar and chain. When carrying the chain saw, hold it by front handle. If several cuttings are to be made, switch off the chain saw with the switch (1) between tasks.

#### 3.2. Installation of guide bars and saw chain.

Chain saw should be disconnected from electric supply.

Use pin and adjustment screw for adjustment of chain tension. It is very important that the bolt located on adjustment screw falls into hole in the guide bar during installation of the guide bar.

You can move the bolt to the front and back by turning the adjustment screw. Those parts must be set appropriately prior to starting guide bar installation in the saw.

Guide bar and chain are supplied separately.

Brake lever (7) must be in the upper (vertical) position.

Unscrew the guide bar fixing nut (12) and remove the casing.

Put the chain (8) onto driving chain wheel located behind the clutch.

Install the guide bar (9) (slide it behind the clutch) onto guiding screws and push towards driving chain wheel.

Put the chain (8) onto guide bar chain wheel from below.



Move the guide bar (9) away from the driving chain wheel, so chain guiding links are placed in the guide bar groove.

Ensure the pin of the chain tension adjustment screw is in the middle of the lower hole of the guide bar (9), adjust when necessary.

Place the casing in its place and fix by slightly tightening guide bar fixing nut (12).

Strain the chain appropriately using the chain tension adjustment screw (11). Chain tension is appropriate when the chain can be lifted by 3 to 4 mm in the middle of the guide bar in horizontal position.

Firmly tighten guide bar fixing screw (12) while holding the guide bar tip.

Prior to guide bar and chain installation ensure that position of chain cutting blades is appropriate (correct position of the chain on the guide bar is shown on the tip of the guide bar). Always wear protective gloves during checks and installation of the chain to prevent cuts from sharp edges of the chain.

New chain requires start-up period, which lasts approximately 5 minutes. Chain lubrication is very important in this phase. Check chain tension after start-up period and readjust if necessary.

Check and adjust the chain tension frequently. Too loose chain can easily slide off the guide bar, quickly wear out or quickly wear out the guide bar.

#### 3.3. Filling saw tank with oil.

Oil tank in new chain saw is empty. Fill the tank with oil prior to first use.

Unscrew oil filler plug (5).

Pour in oil (be careful to avoid contamination of oil during filling of the tank).

Screw oil filler plug (5).

Do not use oil that has been already used or regenerated, as this may damage the oil pump. Use SAE 10W/30 oil for the whole year or SAE 30W/40 in summer and SAE 20W/30 in winter.

### 4. Operation and settings

#### 4.1. Switching on. Switching off.

The mains voltage must match the voltage on the rating plate of the saw. Hold the chain saw with both hands when starting up and during operation. Switching on - press the switch lock button (4) and then switch button (1). In case the chain saw does not start, release the brake lever (7).

4.2. Switching off - release pressure on the switch (1). Release pressure on the switch button (1) to stop the chain saw. Strong sparking on the commutator may appear. This is normal and safe for chain saw operation.

When switched on, the chain saw starts to work with full speed.

#### 4.3. Checking chain lubrication.

Check lubrication of the chain and oil level in the tank before starting to work. Switch on the saw and hold it above ground. If you see enlarging oil marks, the chain lubrication works well. If there are no oil marks or they are very small, clean oil outlet, upper hole of chain tension and oil way or contact service.

Depending on ambient temperature and amount of oil supplied, you can operate the chain saw for 15 to 40 minutes per one filling the oil tank.

#### 4.4. Chain lubricants.

Durability of chain and guide bar depends heavily on quality of lubricant. Use only lubricants, which are designed for chain saws.

Never use regenerated or previously used oil for chain lubrication.

#### 4.5. Chain guide bar.

Guide bar (9) is exposed to heavy wear especially in tip and bottom part. To prevent side wear due to friction, it is recommended to turn over the guide bar every time the chain is sharpened. Clean the guide bar groove and oil holes on that occasion. Guide bar groove is rectangular. Check the groove against wear. Put ruler to guiding strip and outer surface of a chain tooth. If you observe distance between, the groove is correct. Otherwise the guide bar is worn out and needs to be replaced.

#### 4.6. Chain wheel.

Driving chain wheel is subject to especially heavy wear. Replace the chain wheel when you observe clear signs of wear of wheel teeth. Worn chain wheel additionally reduces durability of chain. Chain wheel should be replaced by authorized service workshop.

#### 4.7. Chain brake.

The saw features automatic brake, which stops the chain in case of recoil during chain saw operation. The brake engages automatically when force of inertia is applied to a weight located inside the brake casing. The chain brake can also be switched on manually, when the brake lever (7) is moved towards the guide bar (9). Switching the chain brake stops the chain movement in 0.12 sec.

#### 4.8. Braking check.

Ensure the brake operates correctly before each use of the saw.

Put operating saw on the ground and open the throttle fully for 1 - 2 seconds to allow the saw engine to operate at its maximum speed.

Push the brake lever (7) forward. The chain should stop immediately.

In case the chain stops slowly or does not stop at all, replace the brake band and clutch drum before using the chain saw again.

To release the brake, pull the brake lever (7) towards the main handle (3) so you can hear sound typical of blockade snapping.

Ensure the chain brake operates correctly and the chain is sharp. It is very important for keeping potential recoil at a safe level.

In case the brake does not operate efficiently, adjust it or repair in authorized service site.

In case the engine operates at high speed with the chain brake switched on, the saw clutch will overheat. When the chain brake engages during operation of the engine, release the switch off immediately and stop the chain saw.

#### 4.9. Chain tension adjustment.

Cutting chain tends to lengthen during operation due to higher temperature. Longer chain loosens and may slip off the guide bar.

Loosen the guide bar fixing nut (12).

Ensure the chain (8) remains in the guiding groove of the guide bar (9).

Use a screwdriver to turn the chain tension adjustment screw (8) clockwise, until the chain is strained appropriately (it should slightly hold the guide bar in horizontal position).

Check the chain tension again (it should be possible to lift the chain by approximately 3 - 4 mm in the middle of the guide bar).

Tighten firmly the guide bar fixing nuts (12).

Do not over-tension the chain. Adjustment of overly heated chain may lead to excessive tension when cooling down.

#### 4.10. Operating the chain saw.

Before starting any planned task, familiarize yourself with section describing safe rules for chain saw operation. It is recommended to gain experience by cutting waste wood pieces. It will also allow to find out the chain saw possibilities.

Always observe safety regulations.

Use the chain saw only for cutting wood. Cutting other materials is forbidden.

Intensity of vibrations and recoil change depending on the type of wood being cut.

Do not use the chain saw as a lever to lift, move or split objects. When the chain is pinched in wood, switch off the engine and drive wooden or plastic wedge into the processed piece to release the chain saw. Start the tool again and commence cutting carefully.

Do not fix the saw to a stationary work station.

Attaching other devices, which are not allowed by the chain saw manufacturer, to the chain saw drive is forbidden.

It is not necessary to apply big force to the chain saw when using the tool. Apply light pressure only while the chain saw operates.

When the chain saw is pinched in kerf during cutting, do not remove it forcefully. It may cause loss of control over the chain saw, operator injury and/or damage to the chain saw.

Release the chain brake before starting to work.

Wait until engine reaches its full speed before starting to cut).

Keep maximum speed for the whole time.

Allow the chain to cut wood. Press down the saw lightly.

Stop pressing the saw at the end of the cut to avoid losing control over the tool.

#### 4.11. Protection against recoil.

Recoil is movement of the guide bar of the chain saw up and/or back, which happens when the part of the chain on the guide bar tip encounters an obstacle.

Ensure the processed material is firmly fixed.

Use clamps to fix the material.

Hold the chain saw with both hands when starting up and during operation.

During recoil the chain saw cannot be controlled and the chain is loosened.

Incorrectly sharpened chain increases risk of recoil.

Do not cut above level of your shoulders.

Avoid cutting with guide bar tip, it may cause sudden recoil - to the back and up. Always use complete safety equipment and appropriate working clothes when operating the chain saw.

Disassembly of protections, inappropriate operation, maintenance, improper guide bar or chain replacement may contribute to increase of risk of body injury in case of recoil. Never modify the saw in any way. By using modified chain saw, the user loses all warranty rights. Warranty voids also when the chain saw is used in accordance to information contained in this manual.

#### 4.12. Securing extension cord.

With the chain saw use only extension cords designed for outdoor applications. Cross section of the extension cord cores shall be at least 1.5 mm<sup>2</sup>. To ensure safe operation of the chain saw, put the extension cord in the power cord hook (2) in the rear handle (3), which eliminates unwanted tension of the extension cord when working. Use of extension cords longer than 30m causes reduction of chain saw power.

#### 4.13. Cutting pieces of wood.

When cutting wood follow guidelines for safety of work and do as follows:

Ensure the wood piece cannot be moved.

Use clamps to fix short pieces of material before cutting.

Cut wood or wood-like materials only.

Before cutting ensure the chain saw will not come into contact with stones or nails, as it could cause pulling the saw out and damage to the chain.

Avoid situations when working saw might touch wired fence or ground.

When cutting branches support the saw as much as possible and do not cut with the tip of the guide bar.

Watch out for obstacles such as protruding stumps, roots, hollows and holes in the ground, as they may be cause of an accident.


#### 4.14. Felling a tree.

Felling trees require great experience. Do not perform activities for which you are not qualified!

Define the tree fall line. Consider wind, lean of the tree, location of heavy branches, complexity of work after tree fall and other factors.

When tidying area around the tree remember to ensure proper ground grip and escape path to use when the tree falls.

Predict and tidy up two escape paths at 45° angle, counting from the line opposite to expected line of the tree fall. There must be no obstacles on these paths.



A. Direction of tree felling.


B. Hazard zones.

C. Withdrawal division.

The cutting is done by making three notches. Steering is done first notch, including upper and lower notch, and then ends with the felling notch. By proper placement of the three notches can be controlled direction. Make an initial upper notch at an angle, one third of the trunk diameter deep. Make a horizontal notch lower, to join the top. Perform overthrown notch horizontally from the opposite side of the guide and a little higher than lower surface of the notch.

Insert wedges on time to avoid pinching of the saw chain.

Fell the tree by driving a wedge rather than cutting through the whole trunk.

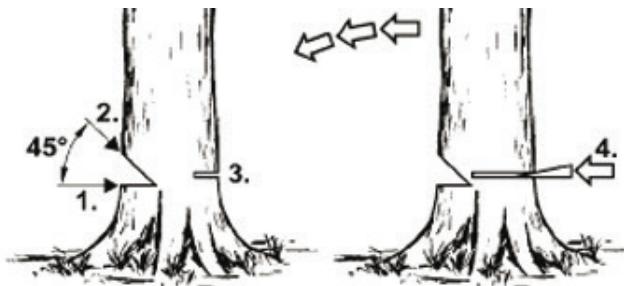

When felling trees observe all safety rules and do as follows:

When the chain is pinched, switch off the chain saw and release the chain with a wedge. Wedge should be made of wood or plastic. Never use steel or cast iron wedge.

Falling tree may pull other trees.

Danger zone radius is 2.5 height of the falling tree.

If the operator is inexperienced or amateur it is recommended to have training rather than gaining the experience without supervision.

Do not fell trees when:

Conditions in danger zone cannot be determined due to fog, rain, snow or darkness.

Line of tree felling cannot be determined due to wind or wind blows.

4.15. Cutting through trunks.

Press the bumper spike against the material and make a cut.

If the cutting cannot be finished even after the chain saw range is fully utilized, do as follows:

Move the guide bar back from the cut material to a certain distance (with cutting chain still operating) and move the main handle (3) a little down, support the bumper spike and finish the cut by lifting the main handle (3) a little.

4.16. Cutting a trunk lying on the ground.

Always keep good feet and ground grip. Do not stand on the trunk.

Watch out for possibility of the trunk rotation.

Observe manual guidelines related to work safety to avoid the chain saw recoil.

Always finish cutting at the side opposite to compressive stress to avoid pinching the chain in kerf.

Before starting to work check the stress direction in the trunk that is to be cut, to avoid pinching chain of the saw.

To eliminate stress, the first cut should be made at the tension side.

When cutting a trunk that is lying on the ground, first make a cut deep 1/3 of the trunk diameter, then turn the trunk over and finish cutting at the opposite side.

When cutting a trunk that is lying on the ground, do not allow to sink the cutting chain into the ground under the trunk. Negligence may cause immediate damage to the chain.

When cutting trunk that is lying on the slope, the operator should always be at the slope side above the trunk.

4.17. Cutting a trunk lifted above the ground.

In case the log is supported or placed on stable sawing horse, depending on the place of operation, make the cut 1/3 of the trunk diameter deep on the side under tension and finish cutting on the opposite side.

4.18. Trimming and cutting bushes and tree branches.

Start cutting branches of a felled tree at its base and continue towards top of the tree. Do small branches with a single cut.

First, check which way the branch bends. Then make a cut from the inside of the bend and finish cutting on the opposite side. Be careful, the branch being cut may spring back.

When trimming tree branches, always cut downward to enable free fall of cut branch. However, sometimes undercutting the branch from the bottom may be helpful.

Be very careful when cutting a branch that may be under stress. Such branch may spring aside and hit the operator.

Do not cut branches when climbing up the tree. Do not stand on ladder, platforms, logs or positions that may cause loss of balance and control over the chain saw. Do not cut above level of your shoulders. Always hold the chain saw with both hands.

4.19. Safe work with chain saw.

Never use the chain saw during rain and in moisture. Whenever the extension cord is damaged, remove its plug from mains socket immediately. Never use damaged power cord. All parts should be assembled properly and fulfill requirements that ensure safe chain saw operation. Any damaged protective part should be repaired or replaced immediately.

5. Operation and maintenance.

Unplug the power cord from the mains socket before commencing any activities related to installation, adjustment, repair or maintenance.

5.1. Storage.

Pay special attention to keep the ventilation holes of the engine casing pervious.

Clean plastic parts with mild detergent and a sponge.

You can proceed with maintenance actions only described within this instruction manual. Any other action can be carried out only by authorized service.

Do not make any changes in chain saw construction.

When not in use, chain saw should be stored clean, on flat surface, in dry place and beyond reach of children.

5.2. Guide bar and saw chain.

Check condition of the guide bar and chain every 5 hours of the saw operation.

Loosen and unscrew the guide bar fixing nut (12).

Remove the casing and disassemble guide bar (9) and chain (8).

Clean oil holes and groove in the guide bar (9).

Lubricate tip chain wheel of the guide bar (10) through the hole located on the guide bar tip.

Check condition of the chain (8).

5.3. Chain sharpening.

Pay attention to cutting tools. Cutting tools should be sharp and clean, it allows efficient and safe operation. Operating the saw with blunt chain causes quick wear of the chain, guide bar and driving chain wheel, and breaking the chain in the worst case. That is why it is important to sharpen the chain on time. Chain sharpening is a complex operation. Sharpening the chain by yourself requires use of special tools and skills. It is recommended to entrust sharpening the chain to qualified persons.

All faults should be repaired by service workshop authorized by the RAIDER.

#### 6. Environmental protection.

Never place any electric tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and its implementation in national laws, old electric tools have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the demand to return electrical devices:

As an alternative to returning the electrical device, the owner is obliged to cooperate in ensuring that the device is properly recycled



If ownership is relinquished, This can also be done by handing over the used device to a returns center, which will dispose of it in accordance with national commercial and industrial waste management legislation. This does not apply to the accessories and auxiliary equipment without any electrical components which are included with the used device.

Symbols on the chain saw:



Read operating instructions and make certain you understand them thoroughly before using the chain saw.



Always use approved helmet, hearing protection, safety goggles or face mask.



Protective clothing must be worn.



Protective footwear must be worn. Approved safety boots with protective reinforcement, steel toecap and non-slip soles.



Safety gloves must be worn. Approved gloves with protective reinforcement.



Do not expose saw to rain or moisture.



CAUTION! Chain saws are dangerous! Careless or improper use can result in serious or fatal injury!



DANGER! Kickbacks occur suddenly and without warning. A kickback may be violent enough to throw a chainsaw back at the user. A running chain can inflict severe and even fatal injury. It is imperative for users to be familiar with the causes of kickbacks in order to exercise the proper care and use working techniques to prevent kickback.



Remove the plug from the socket or mains immediately before carrying out any adjustments, servicing or maintenance or if the cable is damaged or cut.

Poštovani korisnici,

Zahvaljujemo na kupovini električne lančane testere marke RAIDER, koja se naj brže razvija na tržištu. Pri pravilnom instaliranju i korišćenju, RAIDER su stabilne i sigurne mašine, tako da će Vam rad s njima predstavljati pravo zadovoljstvo. Zbog Vaše sigurnosti izgrađen je i odličan servisni sistem s 40 servisa u celoj Bugarskoj zemlji.

Pre početka korišćenja ove mašine, molimo Vas, pažljivo pročitajte postojeće „Uputstvo za upotrebu“.

Zbog Vaše lичne bezbednosti i u cilju obezbeđenja pravilne upotrebe mašine, pažljivo pročitajte postojeće instrukcije, posebno preporuke i upozorenja. Kako bi izbegli nepotrebne greške i incidente, važno je da ovo uputstvo bude dostupno svim budućim korisnicima mašine. Ako mašinu prodate drugom licu, obavezno mu dajte i „Uputstvo za upotrebu“, kako bi se novi vlasnik upoznao s postojećim merama za bezbednost i instrukcijama za rad.

Isključivi predstavnik RAIDER-a je firma „Euromaster Impor Eksport“ OOD, grad Sofia 1231, bul. „Lomsko šose“ 246, tel. +359 700 44 155, 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

Od 2006-te godine firma poseduje sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 sa sertifikatima za: Trgovinu, uvoz, izvoz i servis profesionalnih i malih električnih, pneumatskih i mehaničkih instrumenata i opste gvozdurje. Sertifikat je izdat od strane Moody International Certification Ltd., England.

## Tehnički podaci

Parametar	Jedinica mere	Vrednost
Model	-	RD-ECS16X
Napon	V AC	230
Frekvencija naizmenične struje	Hz	50
Snaga	kW	2
Broj vodećih delova lanca	-	52
Korak lanca	inch "	3/8
Debljina od vodećih delova lanca	inch " (mm)	.050 (1.3)
Ulije za lanac	-	SAE 10W30
Zapremina rezervoara za ulje	ml	200
Brzina lanca za sečenje (bez opterećenja)	m/s	12.5
Brzina aktiviranja kočnice	s	0.12
Preporučene dužine mača	min - max	350 - 400 mm, (14" - 16")
Dužina rezanja s mačem od 350 mm (14")	mm	340
Dužina rezanja s mačem od 400 mm (16")	mm	390
Klasa zaštite	-	II

## Prikazani elementi:

1. Prekidač za startovanje.
2. Kuka za zahvatjanie produžnog kabla.
3. Zadnji rukohvat.
4. Dugme za blokiranje prekidača za startovanje.
5. Poklopac rezervoara za ulje za podmazivanje lanca.
6. Prednji rukohvat.
7. Poluga kočnice i zaštitnik za ruku.
8. Lanac za sečenje
9. Mač.
10. Zubni točak mača.
11. Šraf za regulisanje zategnutosti lanca.
12. Matica za učvršćivanje mača.
13. Indikator (pokazivač) nivoa ulja za podmazivanje lanca.

## 1. Opšta uputstva za bezbedan rad.

Pažljivo pročitajte sva uputstva. Nepoštovanje, u daljem tekstu, navedenih instrukcija može da dovede do strujnog udara, požara ili teških povreda. Čuvajte ovo uputstvo na sigurnom mestu.

## 1.1. Bezbedno korišćenje električne lančane testere.

Upozorenje ! Licima, koja nisu upoznata s tekstrom instrukcija, nije dozvoljeno korišćenje lančane testere.

Električna testera može da se koristi samo za sečenje drvetra.

Korisnik preuzima s rizik u slučaju korišćenja testere za druge namene znajući da to može biti opasno.

Proizvođač ne snosi odgovornost za štetu nastalu nepravilnim korišćenjem lančane testere.

## 1.2. Radno mesto.

Radno mesto treba da je, uvek, čisto, uredno i dobro osvetljeno.

Nered i loše (slabo) osvetljenje mogu da dovedu do nesrećnih slučajeva, posebno pri korišćenju lančanih testera.

Nije dozvoljen pristup deci i drugim licima (posmatračima) radnom mestu.

Nepečaća operatera može da dovede do gubljanja kontrole nad mašinom.

## 1.3. Bezbednost pri radu sa strujom.

1.3.1. Utikac lančane testere treba da odgovara utičnicu (kontaktu), koja se koristi. Ni u kom slučaju nije dozvoljena promena konstrukcije utikača. Kada radite s uzemljenim elektro uređajima ne koristite adapttere za utikac.

Korišćenje originalnih utikača i utičnica smanjuje mogućnost strujnog udara.

## 1.3.2. Zaštite lančanu testeru od kiše i vlage.

Dodir vode s lančanom testerom povećava opasnost od strujnog udara.

1.3.3. Ne koristite kabal za napajanje za aktivnosti za koje nije predviđen, npr. za nošenje testere ili za izvlačenje utikača iz utičnice. Zaštite kabal od ulja, grejnih tela, dodira s otvorenim ivicama ili pokretnim delovima mašina.

Ošteteeni ili upleteni kablovi povećavaju opasnost od strujnog udara.

1.3.4. Kada koristite lančanu testeru na otvorenom, uključujte je samo u instalacije zaštićene električnim prekidačem Fi (prekidač za zaštitno isključivanje), gde je napon na utičnici, odakle se pokreće DTZ ne veći od 30 mA. Koristite produživače predviđene za rad na otvorenom. Korišćenje proizvođača, koji su predviđeni za rad na otvorenom, smanjuje opasnost od strujnog udara.

1.3.5. Ako je neophodno korišćenje lančane testere u vlažnim sredinama, mašinu uključujete samo u instalacije zaštićene električnim prekidačem Fi. Korišćenje takvog zaštitnog prekidača i proizvođača otpornog na vlagu smanjuju opasnost od pojave strujnog udara.

#### 1.4. Lična bezbednost.

Treba koristiti lična zaštitna sredstva: radni kombinezon, zaštitne naočare, zaštitnu obuću, zaštitnu kacigu, tampaone za usi i kožne rukavice. Korišćenje zaštitnih sredstava u određenim uslovima (situacijama) smanjuje rizik od povredljivanja.

Ne precenjujte svoje mogućnosti. Uvek treba da stojite stabilno i da održavate ravnotežu. Na taj način bolje kontrolišete testeru u nepredviđenim situacijama.

Nije dozvoljeno nošenje široke očeće i nakita. Kosa, očeća i rukavice treba da su udaljeni od pokretnih delova. Kosa, očeća ili nakit mogu biti zahvaćeni pokretnim delovima.

#### 1.5. Transport i čuvanje.

Pri prenošenju testere, obavezno postavite zaštitu navlaku (futrolu) na lancu (maču) i aktivirajte kočnicu lanca. Prenošenje uključene i nezaštićene testere maže da dovede do povreda.

Testeru treba prenositi držeći je za prednji rukohvat. Držanje testere na drugim mestima nije bezbedno i može da dovede do povredljivanja.

Testeru treba kontrolisati. Proverite da li su pokretni elementi dobro učvršćeni, da li nema oštećenih delova. U slučaju utvrđivanja oštećenja, treba ih odkloniti pre sledećeg korišćenja testere. Nepravilno održavanje (servisiranje) mašine može biti uzrok mnogih nesrećnih slučajeva.

Lanac za rezanje treba da je, uvek, čist i s oštrom ivicama. Redovno oštrenje lanca smanjuje rizik od ukleđenja (zaglavljivanja) i olakšava rad.

#### 1.6. Korišćenje i servisiranje.

Periodično treba kontrolisati funkcionsiranje kočnice testere. Neispravna kočnica, može da dovede do neisključivanja lanca u opasnim situacijama.

#### 1.7. Bezbednost pri radu.

1.7.1. Budite koncentrisani, kontrolišite svoje pokrete i postupajte pažljivo i razumno. Ne koristite testeru, ako ste umorni ili pod dejstvom narkotika, alkohola ili sedativa. Jedan trenutak nepažnja, pri radu s testerom, može da dovede do izuzetno teških povreda.

1.7.2. Izbegavajte opasnosti od uključivanja testere zbog nepažnje. Ako, pri nošenju testere držite prst na prekidaču za startovanje ili uključujete utikač u struju, a testera je uključena, postoji opasnost od povredljivanja.

1.7.3. Pre nego uključite testeru, uverite se, da ste sklonili sve pomoćne instrumente i ključeve.

Pomoćni instrumenti, zaboravljeni na pokretnom delu, može da dovede do oštećenja.

1.7.4. Izbegavajte neprirodne položaje tela. Radite u stabilnom položaju i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način ćete bolje i sigurnije kontrolisati testeru u neočekivanim situacijama.

1.7.5. Ako u dužem vremenskom periodu neke koristiti testeru izvucite utikač iz struje. Ova mera isključuje mogućnost uključivanja testere zbog nepažnje.

1.7.6. Čuvajte testeru na mestu, koje je van domaća dece. Ne dozvolite da testeru koriste lica, koja nisu upoznata s njenim načinom rada i nisu procitala ovu uputstva.

Kada je u rukama neiskusnog korisnika, testera može biti izuzetno opasna.

1.7.7. Pažljivo održavajte testeru. Proveravajte da li pokretni delovi funkcionišu besprekorno, da li se ne klimaju, da li ima slomljenih ili oštećenih delova, koji narušavaju ili menjaju funkcije testere. Pre nego ponovno koristite testeru, postarajte se da oštećeni delovi budu remontovani. Mnoge povrede na radu su posledica lošeg servisiranja (održavanja) elektroinstrumenta i aparata.

1.7.8. Držite kabel za napajanje na bezbednom rastojanju od pokretnih radnih instrumenata. Ako izgubite kontrolu nad testerom, kabel može biti presečen ili uvučen od strane radnog instrumenta, što dovoditi do povreda.

1.7.9. Nikada ne ostavljajte testeru pre nego se radni instrument u potpunosti ne zaustavi. Instrument, koji se okreće, može doći u dodir s nekim drugim predmetom, što dovoditi do gubitka kontrole nad testerom.

1.7.10. Redovno čistite ventilacione otvore testere.

1.7.11. Ne upotrebljavajte testeru u blizini tako zapaljivih materijala. Varnice mogu da izazovu paljenje takvih materijala.

1.7.12. Nikada ne držite ruke u blizini obrtnih delova instrumenta. Ako dođe do traja, instrument može da Vas povredi.

1.7.13. Ne koristite testeru, ako je kabel za napajanje oštećen. Ako dođe, u toku rada, do oštećenja kabla, ne dodirujte ga! Odmah izvucite utikač iz struje!

Oštećeni kabel za napajanje povećava opasnost od strujnog udara.

Nepoštovanje navedenih instrukcija može da dovede do strujnog udara, požara ili teških povreda.

1.7.14. Budite posebno pažljivi pri kraju rezanja. Pri nedostatku otpora, koji daje materijal za obradu, testera pada po inerciji i može dovesti do povredljivanja.

1.7.15. Pri radu u dužem vremenskom periodu možete osetiti žmarke (izgubiti osjećaj) u prstima ili rukama. U toj situaciji odmah prekinite s radom i napravite neophodnu pauzu, zato što s utulmim rukama ne možete dobro kontrolisati testeru.

1.7.16. Ako primetite znake umora odmah prekinite s radom.

1.7.17. Testeru može da obrisuje samo jedno lice. Sva ostala lica treba da se nalaze daleko od zone dejstva testere. To se posebno odnosi na decu i životinje.

1.7.18. Pri uključivanju testere lanac ne treba da se naslanja na materijal predviđen za obradu ili da dodiruje bilo koji drugi materijal (predmet). Lanac treba da je slobodan dok mašina ne dostigne neophodan broj obrtaja.

1.7.19. U toku rada držite testeru čvrsto s obe ruke za rukohvate. Zauzmite stabilan položaj.

1.7.20. Testeru ne treba da koriste deci i omladinici. Testeru treba da koriste odrasle osobe, koje znaju da rade s njom. Testeru treba predati drugom licu zajedno s postojećim instrukcijama za upotrebu, održavanje, servisiranje.

1.7.21. Pre nego počneti rad s testerom isključite kočnicu lanca (povucite polugu prema sebi). Poluga ima ulogu zaštitne pregrade za ruku.

1.7.22. Testera se izvlači (vadi) iz materijala za obradu, isključivo, kada se lanac okreće.

1.7.23. Pri sečenju rezane gradi -ili tankih grana koristite podporu. Ne režite nekoliko dasaka istovremeno, složenih jedna preko druge, kao i materijale koje rukom drži drugo lice ili podupire ногом. To je izuzetno opasno!

1.7.24. Dobro učvrstite dugacke elemente za obradu.

1.7.25. Pri radu na terenu pod nagibom stojite licem okrenutim ka nagibu.

1.7.26. Pri rezanju celom širinom, uvek koristite zubce za oslonac kao podporu.

1.7.27. Ako je nemoguće da rezanje izvršite odjednom, povucite testeru malo unazad, premestite je da se osloni drugim zubcem i nastavite rezanje, lako podižući zadnji rukohvat.

1.7.28. Pri horizontalnom rezanju treba da se postavite pod ugлом najbližim do 90° naspram materijala. Takva operacija zahteva posebnu pažnju.

1.7.29. Pri zaglavljivanju lanca za vreme rezanja gornjim delom lanca, može doći do traja u pravcu operatera. Zbog toga treba rezati koristeći donji deo lanca, jer tada, pri zaglavljivanju lanca, trzaj (odsakanje) neće biti usmeren ka operateru.

1.7.30. Budite posebno obavzni pri rezanju drveta, koje se cepe. Odrezani komadi drveta mogu da budu izbačeni u bilo kom pravcu i da dovedu do povreda!

1.7.31. Rezanje grana drveća treba da bude izvršeno od strane kvalifikovanog (iskusnog) lica. Nekontrolisano padanje odrezane grane može da dovede do telesnih povreda!

1.7.32. Nije dozvoljeno rezanje prednjim delom mača. To izaziva jak trzaj.

1.7.33. Obratite posebnu pažnju na savijene grane. Takve grane ne treba rezati s donje strane.

1.7.34. Uvek stoje sa strane u odnosu na predviđeni pravac padanja drveta, koje režete.

1.7.35. Kada obarate drvo, uvek postoji opasnost od lomljenja i padanja grana ili drveća, koja se nalaze u blizini. Treba biti izuzetno pažljiv, samim tim što postoji rizik od povredljivanja.

1.7.36. Na terenu pod nagibom uvek stoje iznad materijala za obradu, nikada ispod.

1.7.37. Pazite se od drveća, koja se kofriju u vašem pravcu. Sklonite se u stranu!

1.7.38. Testera, koja radi, može da se okrene, kada prednji deo mača dodiruje materijal koji se obradjuje. U takvoj situaciji testera može iznenada da odskoči u pravcu operatera (rizik od povredljivanja!).

1.7.39. Nije dozvoljeno upotreba testere na visinama iznad Vaših ramena ili kada stojite na drvetu, merdevinama, skelama i dr.

1.8. Kako bi izbegli trzaj (odsakanje) testere, treba poštovati sledeća uputstva:

1.8.1. Nikada ne počinjite i ne završavajte rezanje prednjim delom mača lancem!

1.8.2. Uvek počnite rezanje s već uključenom testerom i lancem koji je dosegao neophodnu brzinu okretanja!

1.8.3. Proverite da li je lanc dobro naštoren.

1.8.4. Nikada nemotite da režete više od jedne grane istovremeno. Za vreme rezanja obratite pažnju na susedne grane. Pri rezanju drveta po celoj širini obratite pažnju na razgranost okolnog drveća.

2. Opis funkcija i namena električne lančane testere.

Električna lančana testera je ručno vođena mašina. Pokreće se pomoću kolektornog jednofaznog elektromotora. Namenjena je za rad u baštama, za rezanje drveta, podrezivanje grana, rezanje drveta za ogrev, kao i za druge operacije vezane za rezanje drveta. Ova električna testera nije predviđena za industrijsku upotrebu, već za ličnu-kućnu upotrebu.

Nije dozvoljeno upotreba aparata za aktivnosti, različite od njegove namene!

Nivo zvučnog pritiska  $L_{pA}$  = 84,5 dB(A)

Nivo snage zvuka  $L_{WA}$  = 107 dB(A)

Neopredelenost K = 3 dB.

Koristite tampone za uši!

Vrednost vibracionih ubrzanja  $a_v$

Prednji rukohvat  $a_v$  = 8,393 m/s<sup>2</sup>

Zadnji rukohvat  $a_v$  = 6,002 m/s<sup>2</sup>

Neopredelenost K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

### 3. Priprema za rad.

3.1. Pre nego pristupite prenošenju testere isključite utikač kabla za napajanje iz struje i stavite zaštitnu navliku (futrolu) na mač i lanac. Testera prenesete držeći je za prednji rukohvat. Ako je neophodno izvršiti nekoliko operacija rezanja , jednu za drugom, to između ovih operacija testera treba isključiti pomoću prekidača za startovanje (1).

#### 3.2. Montaža mača (9) i lana (8) testere.

Testera treba da je isključena iz struje.

Za regulisanje zategnutosti lanca služi šraf s maticom i osiguračem, koji ulazi u to da određeni otvor na maču. Posebno je važno da pri montaži mača osigurač maticu uđe u otvor na maču. Okretanjem šrafa (kada je matica za učvršćivanje mača razlažljivena) osiguraće se pokreće napred ili nazad i shodno tome lanac se opušta ili zateže. Kočnica treba da je isključena. Povucite polugu kočnice prema prednjem rukohvatu. Poluga kočnice (7) treba da se nalazi u gornjem (vertikalnom) položaju. Odvignite maticu za učvršćivanje mača (12) i skinite zaštitni poklopac kvačila. Postavite lanac (8) na početni Zubni točak, koji se nalazi iznad kvačila. Stavite mač (9) preko vodnjeg zavrtja. Postavite je maksimalno blizu do početnog zubnog točka. Postavite lanac (8) na početni točak lana i mač (9), vodeći računa da vodeće karike lanca uđu u kanal na maču.



Pomerajte mač (9) udaljavajući ga od vodećeg zubnog točka tako da lanac legne u kanalu na maču. Proverite da li se osigurač matica šrafa za regulisanje zategnutosti lanca nalazi u donjem otvoru na maču (9). Stavite poklopac na mesto i lagano pritegnite maticu (12) na maču. Zategnite lanac testere pomoću šrafa za zatezjanje lana (11). Lanac je dobro (ispravno) zategnut kada ga možete podići 3 do 4 mm na sredini mača. Merenje se vrši kada se mač nalazi u horizontalnom položaju. Čvrsto zategnite maticu (12) pridržavajući prednji del mača. Pre montiranja mača i lana treba da proverite da li su pravilno postavljene (rasporedene) oštice za rezanje na lancu (pravilno postavljanje lana na maču je pokazano (vidi se) na prednjem delu mača). Nositte zaštitne rukavice prilikom provjere i montiranja lana, kako bi izbegli povredjivanje oštrim ivicama. Pri postavljanju novog lana na testeri neophodno je vreme od oko 5 minuta za zagrevanje. U tom periodu izuzetno je važno podmazivanje lana. Nakon perioda zagrevanja proverite zategnutost lana i ako je potrebno izvršite korekciju. Često treba proveravati i regulisati zategnutost lana, zato što lanac lako može da spadne s mača, brže se haba ili dovodи do brzog oštećenja (habanja) mača.

#### 3.3. Punjenje rezervoara testere uljem.

Rezervoar za ulje kod nove testere je prazan. Zato je pre prve upotrebe neophodno da rezervoar napunite uljem.

Odvignite poklopac rezervoara za ulje za podmazivanje lana (5).

Nalijite ulje (vodite računa da u rezervoar ne upadne prašina ili drugo trunje).

Zavrnite poklopac na rezervoar za ulje (5).

Ne koristite upotrebljivano ili regenerisano ulje, zato što ono može da izazove oštećenje pumpa za ulje. Koristite ulje SAE 10W/30 tokom cele godine. Leti koristite SAE 30W/40, a zimi SAE 20W/30.

### 4. Rad i podešavanje (štelovanje).

#### 4.1. Uključivanje.

Napon u mreži treba da odgovara naponu naznačenom u tabeli s tehničkim podacima na testeri. Pri uključivanju i za vreme rada držite testera čvrsto, s obe ruke. Uključivanje – Pritisnite dugme za blokadu (4) prekidača za startovanje, a nakon toga prekidač za startovanje (1). Ako testera ne počne s radom, treba osloboditi polugu kočnice (7).

4.2. Isključivanje – oslobodite prekidač za startovanje (1). Oslobađanje prekidača za startovanje (1) dovodi do zaustavljanja testere. To može biti propričeno iskrenjem kolektora. To je normalna pojava i ne predstavlja opasnost po testeru. Nakon uključivanja testera odmah počinje da radi na punom broju obrtaja.

#### 4.3. Provera podmazivanja lana.

Pri nego počneti s rezanjem, proverite podmazivanje lana i nivo ulja u rezervoaru. Uključite testera držeći je iznad zemlje nad svetлом podlogom. Ako se vide povećani tragovi od ulja, to znači, da podmazivanje funkcioniše pravilno. Ako nema nikakvih tragova ili su minimalni, treba regulisati količinu ulja za podmazivanje lana pomoću šrafa za regulisanje (13). Ako i posle regulisanja nema nikakvih rezultata, treba očistiti kanale za dotok ulja od rezervoara do lana. Ako i tada nema nikakvih rezultata obratite se ovlašćenom servisu.

Ovo regulisanje se vrši, kada je testera isključena uz poštovanje neophodnih zaštitnih mera, gde ni u kom slučaju nije dozvoljeno da mač dodiruje zemlju. Bezbedno je da se održava rastojanje od najmanje 20 cm od zemlje.

Za vreme rada količina ulja u rezervoaru nikada ne treba da je ispod minimalno dozvoljenog nivoa „MIN“.

Nalijite ulje do nivoa „MAX“.

Pri rezanju svugv i tvrdog drveta, kao i pri korišćenju cele radne dužine mača šraf za regulisanje (13) treba postaviti u položaju „MAX“.

Pri rezanju mekog i vlažnog drveta ili pri delimičnom korišćenju radne dužine mača može da se smanji količina ulja za podmazivanje pomoću šrafa za regulisanje (13) okretanjem u pravcu položaja „MIN“.

U zavisnosti od spoljašnje temperature i željene količine ulja, koja se koristi za podmazivanje, s jednim punjenjem rezervoara za ulje, testerom može da se radi od 15 do 40 minuta.

#### 4.4. Sredstva za podmazivanje lana.

Trajinost lana i mača testere u velikoj meri zavisi od kvaliteti sredstva, koje se koristi za podmazivanje. Treba koristiti, isključivo, sredstva za podmazivanje, predviđena za lančane testere.

Nikada ne treba koristiti upotrebljivano ili regenerisano ulje za podmazivanje lanca testere.

#### 4.5. Mač lana testere.

Mač (9) je izložen poseño intenzivnom habanju na prednjem i donjem delu. Kako bi se izbeglo jednostrano habanje usled trenja, preporučuje se da se kod svakog oštenja lana vrši rotacija (okretanje) mača. Istovremeno treba očistiti i kanal na maču i otvore za ulje. Kanal na maču ima pravougaonu formu (oblik). Proveravajte kanal odnosno stepen oštećenosti. Postavite lenjer ili slaganje pljosnat predmet na mač i spojlašnu površinu Zubaca na lancu. Ako zapazite razmak između njih, to znači da je kanal u dobrom stanju. U suprotnom mač je, verovatno, dotrajao i treba ga zameniti.

#### 4.6. Vodeći Zubni točak.

Vodeći Zubni točak je elementan, posebno, podložan habanju. U slučaju, kada primetite vidne znake dotrajlosti Zubaca lančanog točka, treba ga zameniti. Izhaban (dotrajali) lančani točak dodatno skraćuje vek trajanja lana. Lančani točak treba promeniti u ovlašćenom servisu.

#### 4.7. Kočnica lana.

Električni lančani testera je opremljena (poseduje) automatsku kočnicu, koja zaustavlja kretanje lana, kada dođe do trzaja (odsakana) za vreme rezanja. Kočnica deluje automatski pomoći inercionog mehanizma. Kočnica lana može biti aktivirana i ručno premeštanjem poluge (7) u pravcu mača (9). Kočnica se aktivira za 0,15 sekundi.

#### 4.8. Provera kočnice.

Pri svake upotrebe testere treba proveriti delovanje kočnice.

Ostavite uključenu testeru na zemlju i podesite je da radi na najvećem broju obrtaj 1 – 2 sekunde.Uključite (aktivirajte) kočnicu pomerajući polugu (7) napred. Lanac treba da se odmah zaustavi. Ako se lanac zaustavlja sporo ili se uopšte ne zaustavlja, treba zameniti traku (lentu) kočnice i doboš kvačila pre naredne upotrebe testere. Kako bi

oslobodili kočnicu treba prenesti polugu (7) u pravcu glavnog rukohvata (3) dok ne čujete karakteristično skljocanje. Pre svake upotrebe testere proveravajte delovanje kočnice, kao i to da li je lanac dobro naošten. To je izuzetno važno, jer omogućava da se eventualno odsakavanje ograniči na bezbedan nivo. U slučaju da je kočnica neispravna treba je servisirati (remontovati) u ovlašćenom servisu. Ako motor radi na visokom broju obrtaja, kada je kočnica lanca uključena, to dovodi do pregrevana kvacičnih testera. Nakon aktiviranja kočnice lanca, kada motor radi, odmah treba osloboditi prekidač za startovanje i zaustaviti testeru.

#### 4.9. Zatezjanje lanca testere.

Za vreme rada testerom lanac se ističe usled zagrevanja. Rastegnuti lanac je labav i može da spadne s mača.

Olabavite maticu za učvršćivanje (12) mača.

Proverite da li se lanac (8) nalazi u kanalu mača (9).

Pomoću šrafigera zavrtite u desno šraf za zatezjanje lanca (11) dok lanac ne bude dovoljno zategnut. Pažljivo pridržavajte mač u horizontalnom položaju.

Ponovo proverite zategnutost lanca. Treba da možete da podignite lanac od gornjeg dela mača 3 – 4 mm.

#### 4.10. Čvrsto zategnjite maticu mača (12).

Ne treba preterano zategnuti lanac. Ako je regulisanje izvršeno, kada je lanac zagrejan, može da dovede do prekomernog zatezjanja nakon hlađenja.

#### 4.10. Rad s lančanom testerom.

Pri nego početku rad treba da se upoznate s pravilima za bezbedan rad lančanom testerom. Preporučuje se da se obučite (uvežbate) režuci nepotrebne komade drveta.

Tako ćete bolje upoznati mogućnosti testere.

Uvek postupite pravila o bezbednosti.

Lančanu testeru možete koristiti, isključivo, za rezanje drveta. Nije dozvoljeno rezanje drugih materijala.

Intenzivnost vibracija i efekat trzaja (odsakova) su različiti pri rezanju raznih vidova (vrsta) drveta.

Nije dozvoljeno korišćenje lančane testere kao poluge za podizanje, premeštanje ili deljenje predmeta. U slučaju zaglavljivanja lana, treba isključiti motor i nabiti plastični ili drveni klin u izrez, kako bi oslobodili testeru. Nakon toga uključite testeru i pažljivo nastavite s rezanjem.

Pri rezanju nije potrebno jako pritisikati testeru. Treba lagano pritisikati testeru, kada ona radi na maksimalnom broju obrtaja.

Ako za vreme rada doveđe do zaglavljivanja testere, ni u kom slučaju je ne treba izvlačiti na silu. To može da dovede do gubljenja kontrole nad testerom i do ranjavanja operatera ili oštećenja testere.

Pri početku rada kočnica lanca treba da je isključena.

Pri početku rezanja, sačekajte da motor dostigne maksimalni broj obrtaja.

Za vreme rada održavajte visok broj obrtaja.

Dozvolite (ostavite) da lanac reže drvo. Samo lagano pritisikajte nanize.

Kako ne bi izgubili kontrolu, pri kraju operacije treba prestati s pritisikanjem testere.

#### 4.11. Zaštita od odsakavanja (trzaja).

Pod odsakavanjem (trzajem) se podrazumeva kretanje mača testere naviše ili unazad, što se događa, kada lanac svojim prednjim delom doveđe u kontakt s nekim predmetom. Uverite se da li je materijal za obradu dobro učvršćen. Za učvršćivanje materijala koristite stege. Pri uključivanju i za vreme rada držite testeru čvrsto s obe ruke. Pri odsakavanju testera je van kontrole, tako da se lanac može olabaviti.

Nepravilno (loše) naošten lanac povećava rizik od odsakavanja (trzaja).

Nikada ne treba da rezete na visini iznad ramena.

Treba izbegavati rezanje pomoću prednjeg dela mača, zato što to može da dovede do iznenadnog odsakavanja testere naziad i naviše. Pri radu s lančanom testerom treba koristiti kompletan opremu, kao i odgovarajuće radnu odelo.

Demontaža zaštitnih delova, nepravilno servisiranje, održavanje ili nepravilno izvršena zamena mača ili lana, mogu da dovedu do povećane opasnosti od telesnih povreda pri eventualnom trzaju (odsakavanju). Nije dozvoljeno vršenje bilo kakvih promena (bilo kakve rekonstrukcije) na testeri. U slučaju korišćenja samovoljno rekonstruisane testere korisnik gubi sve prava, koja proizilaze iz garancije. Gubljenje garancije može da rezultira korišćenjem testere u suprotnosti s informacijama u postojećim instrukcijama.

#### 4.12. Zaštita proizvodnog kabla (produžnika).

Pri radu s električnom testerom treba koristiti samo produžnike, koji su predviđeni za rad na otvorenom. Presek provodnika treba da je najmanje 1,5 mm<sup>2</sup>. U cilju obezbeđenja bezbednog premeštanja testere treba provući kabel proizvođača kroz kuku kabla (2) na zadnjem rukohvatu (3), kako bi eliminisali prekomerno zatezjanje kabla za napajanja za vrme rada.

Producnici dužine iznad 30 m smanjuju snagu testere.

#### 4.13. Rezanje malih komada drveta.

Pri rezanju malih komada drveta treba da poštuјete pravila za bezbedan rad i da postupate na sledeći način:

Proverite da li parče materijala ne može da se premesti.

Kraće komade materijala, pri početku rezanja, učvrstite pomoću stega.

Možete da rezete samo drvo ili materijale na bazi drveta.

Pri početku rezanja proverite da li testera neće doći u kontakt s kamenjem ili gvožđem, jer to dovodi do odbijanja testere i oštećenja lana.

Izbegavajte situacije gde bi uključena testera mogla da dođe u kontakt s čičanom ogradom ili zemljom.

Pri rezanju grana, koliko god je moguće poduprijte testeru i trudite se da ne rezete prednjim delom mača.

Obratite pažnju na prepreke od izdanaka s panjeva, korenje, udubljenja i rupe u zemlji, jer mogu da prouzrokuju nesrećne slučajevе.


#### 4.14. Rezanje drveta.

Obaranje drveta zahteva veliko iskustvo. Ne vršite operacije za koje niste dovoljno kvalifikovani!

Odredite pravac padanja drveta, imajući u vidu vetrar, nagib drveta, položaj teških grana, težinu rada nakon obaranja i druge okolnosti.

Pri razčišćavanju terena oko drveta treba ostaviti dovoljno mesta, kako bi se sklonili (udaljili) za vreme padanja drveta. Obratite pažnju na stabilnost terena.

Treba unapred predvideti i očistiti dva puta za brzu evakuaciju. Oni treba da su pod uglom od oko 45° suprotno od linije predviđenog pravca padanja drveta. Na tim pravcima ne treba da ima nikakvih prepreka.

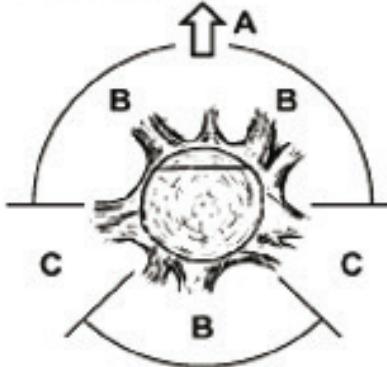

A. Pravac obaranja drveta.

B. Zone opasnosti.

C. Reon (deonica) izvlačenja.


Obaranje se vrši pravljenjem tri reza. Prvo se pravi direktni rez, koji podrazumeva gornji (2) i donji (1) rez, a nakon toga se obaranje završava obaračućim rezom (3). Pravilnim raspoređivanjem ova tri reza može se kontrolisati pravac padanja drveta.

Napravite prvi gornji rez, pod uglom od jedne trećine prečnika drveta sa strane padanja. Napravite donji, horizontalni rez, spajajući ga s gornjim rezom.

Izvršite završni (obaračući) rez horizontalno sa suprotne strane od pravca padanja, malo više od donjeg rezom.

Koristite klineve, kako ne bi došlo do zaglavljivanja lana testere.

Drvo se obara zabivanjem klinja (4) u obarajući rez, a ne sečenjem celom širinom.

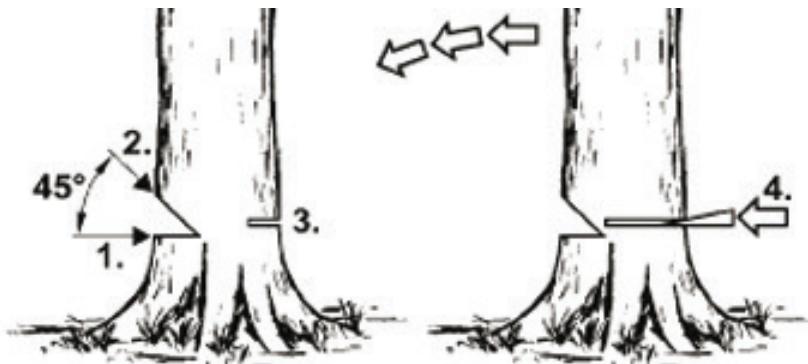

Pri rezanju drveća treba poštovati sva pravila o bezbednosti i postupati na sledeći način.

Ako dođe do zaglavljivanja testere, isključite je i oslobođite lanac pomoću klinja. Klinovi treba da su drveni ili plastični. Ni u kom slučaju nije dozvoljeno korišćenje čeličnih ili klinova izrađenih od gvožđa.

Drvo koje pada može povući sa sobom i drugo drveće. Opasna zona obuhvata 2,5m dužine drveta koje se obara. Ako je operater (korisnik) neiskusno lice, preporučuje se da se ne obučava sam, već da pohađa kurs za obuku. Ne treba rezati dva u sledećim situacijama:

Ako ne mogu da se odrede uslov u opasnoj zoni usled magle, kiše, snega ili sumraka. Ako ne može sa sigurnošću da se odredi pravac padanja drveta zbog jakog vjetra.

#### 4.15. Rezanje panjeva.

Pritisakate zubce za oslonac u osnovi testere na materijal i izvršite rezanju.

U slučaju kada niste završili rezanje dokraj, iako ste iskoristili sve mogućnosti premeštanja testere, uradite sledeće:

Izvucite mač unazad na izvesno odstojanje od materijala da obradu (lanac treba da se okreće) i premestite lagano glavni rukohvat (3), tako što podupirete zubac za oslonac odozdo i dovršite rezanje podizajući glavni rukohvat (3) lagano na gore.

#### 4.16. Rezanje odsečenog drveta.

Uvek treba da stojite stabilno na zemlji. Ni stojite na oborenom drvetu.

Vodite računa da se oborenio drvo ne okrene. Poštujte instrukcije za bezbedan rad, kako bi izbegli trzaje (odsokke) testere. Uvek treba završiti rezanje sa suprotne strane od pravca padanja drveta, kako bi izbegli zaglavljivanje lanca testere. Pre početka rezanja utvrdite pravac padanja drveta, kako bi izbegli zaglavljivanje testere. Prvo rezanje treba izvršiti sa strane pod pritiskom, kako bi ga eliminisali. Pri rezanju oborenog (odsečenog) drveta prvo izvršite rezanje do 1/3 njegovog prečnika, nakon toga da okrenete drvo i dovršite rezanje sa suprotne strane. Pri rezanju odsečenog (oborenog) drveta ne treba dozvoliti da lanac uđe na zemlju ispod njega. Nepoštovanje ovog pravila može da doveđe do momentalnog oštećenja lanca. Pri rezanju oborenog (odsečenog) drveta, na terenu pod nagibom, operater treba da je uvek na višem položaju u odnosu na drvo.

#### 4.17. Rezanje drveta korišćenjem podpore.

Pri rezanju drveta, koje se naslanja na stabilnu podporu, u zavisnosti od mesta rezanja, uvek treba prvo napraviti rez do dubine od jedne trećine prečnika sa strane gde je opterećenje, a nakon toga završiti rezanje sa suprotne strane.

#### 4.18. Rezanje i podrezivanje grana i žbunja.

Rezanje grana oborenog drveća počnite odozdo i produžite u pravcu krošnje. Male grane treba rezati odjednom (jednim zamahom). Proverite na koju stranu je nakanljena. Nakon toga izvršite rezanje sa strane gde je opterećenje, da bi završni rez napravili sa suprotne strane. Vodite računa da odrezzana grana ne odskoci unazad. Pri rezanju grana na drveću, uvek treba da se reže odozgo na dole, dozvoljavajući odrezzanoj grani da slobodno padne na zemlju. U nekim slučajevima može biti neophodno rezanje grana odozdo. Treba biti posebno pažljiv pri rezanju grana pod pritiskom. Takva grana može nakon završetka rezanja da odskoci i udari operatera. Ne treba da režete grane penjući se na drvo. Ne treba da stojite na merdevinama, platformama, drveću ili drugim sličnim pozicijama, koje mogu da doveđu do gubitka ravnoteže i kontrole nad testerom. Ne treba vršiti rezanje na visinama iznad Vaših ramena. Testeru držite, uvek, čvrsto s obe ruke.

#### 4.19. Bezbedan rad lančanom testerom.

Ni u kom slučaju ne koristite testeru kada pada kaša ili ima vlage. Ako dođe do oštećenja proizvođača odmah izvucite utikač iz struje (kontakta). Nikada ne radite s oštećenim kablom za napajanje. Svi delovi treba da su montirani pravilno i da odgovaraju zahtevima, koji obezbeđuju pravilan (siguran) rad testere. Svaki elemenat ili deo, koji je oštećen, treba odmah zameniti.

#### 5. Održavanje i servisiranje.

Pri pristupanju bilo kakvim operacijama na instaliranju, regulisanju, održavanju ili servisiranju obavezno izvucite kabel iz struje.

#### 5.1. Čuvanje.

Obratite pažnju da ventilacioni otvori na korpusu motora, uvek, budu čisti.

Za čišćenje plastičnih delova koristite slab rastvarač i sunder. Dozvoljeno je sprovođenje samo onih operacija održavanja, koje su opisane u postojećim instrukcijama. Sve ostale operacije mogu biti izvršene u ovlašćenom servisu. Nije dozvoljeno vršenje bilo kakvih promena na konstrukciji testere. Kada se testera ne koristi, treba je čuvati, nakon čišćenja, na ravnom i suvom mestu, koje je van domaća dece.

#### 5.2. Mač i lanac za sečenje.

Na svim 5 (pet) sati rada treba provesti stanje mača i lanca. Razlabavite i odvrćite maticu mača (12). Skinite poklopac i demontrirajte mač (9) i lanac (8). Očistite otvore za ulje i kanal na maču (9). Podmažite prednji točak (10) kroz otvore, koji se nalaze na prednjem delu mača. Proverite stanje lanca (8).

#### 5.3. Skidanje lanca testere.

Na instrukcije za rezanje treba obratiti posebnu pažnju. Instrumenti za rezanje treba da su, uvek, očisti i čisti, što garantuje bezbedno izvršenje radova, bez kvarova. Rad testerom, koja ima tup lanac, dovodi do ubrzanog habanja lanca, mača i pokretnog točka lanca, a može da doveđe i do kidanja lanca. Izuzetno je važno pravovremeno oštrenje lanca. Oštrenje lanca je složena operacija. Samostalno oštrenje lanca zahteva korišćenje specijalnih instrumenata i znanja. Preporučuje se da ove operacije izvrši kvalifikovano lice.

Svaki vid neispravnosti treba da bude odstranjena u ovlašćenom servisu RAIDER.



#### 6. Zaštita životne sredine.

U cilju zaštite životne sredine elektroinstrumenten i njegovo pakovanje treba predati na odgovarajuću preradu, kako bi se ponovo iskoristile sirovine u njima.  
Ne odlaze elekstroinstrumente zajedno s organskim odpacimal! Saglasno Direktivi Evropske unije 2012/19/EC dotrajali električni aparati, koji se više ne mogu koristiti, treba da se odlazu posebno, kako bi se predali na adekvatnu preradu za ponovo iskoriscavanje sirovina koje poseduju.

### Objašnjenja korišćenih piktograma.



Pročitaj uputstvo za upotrebu, poštuj upozorenja i uslove za bezbedan rad, koja se u njemu nalaze!



Koristiti sredstva za zaštitu (kacigu, zaštitne naočari, zaštitu za sluh).



Koristi zaštitnu odeću.



Koristi zaštitnu obuću.



Koristiti zaštitne rukavice.



Čuvati od uticaja vlage.



Pažnja, pridržavati se opštih mera opreza.



Opasnost od pojave odbijanja.



Isključiti struni kabl pre početka operacija vezanih za korišćenje ili popravku.

RO

## INSTRUCȚIUNILE ORIGINALE DE UTILIZARE

## Stimări prieten,

Felicitari pentru achizitionarea fierastrului cu lant marca RAIDER. Fiind corect instalate și operate, produsele Raider sunt unelte electrice sigure și fiabile. Pentru confortul dumneavoastra o retea de 10 puncte de service a fost creată în întreaga țară. Înainte de a utiliza fierastrul cu lant, va rugam să citiți cu atenție toate instrucțiunile, recomandările și avertizările și paștile în continuare în condiții de siguranță, de referință pentru toți cei care vor folosi produsul. În cazul în care va decidiți să îl vinde sau să îmânta acest produs unui nou proprietar, va rugam să va asigurați că "Manualul de instrucții" este disponibil cu el, astfel ca noui proprietari să se familiarizeze cu măsurile de siguranță și instrucțiunile de utilizare.

S.C. Euromaster S.R.L este un reprezentant autorizat al producătorului și proprietar al marcii Raider.

Adresa: Str. Horia, Closca și Crișan, nr. 5, hala 3, Otopeni, Ilfov, tel 021.3510106, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: service@euromasters.ro. Începând cu anul 2006 compania a introdus și menținut Sistemul de Management al Calității conform ISO 9001:2008, cu un domeniu de certificare: comerț, import, export și de servicii de scule electrice, aer mecanice și hardware hobby. Certificatul a fost emis de catre Moody International Certification Ltd., Anglia.

Date tehnice

parametru	măsurare unitate	valoare
Model	-	RD-ECS16X
Tensiune de alimentare	V AC	230
Frecvență	Hz	50
Putere	kW	2
Numărul de legaturi	-	52
Tip distanță lant	inch "	3/8
Masura lant	inch "(mm)	.050 (1.3)
Ulei pentru lanț	-	SAE 10W30
Volumul rezervorului de ulei pentru lanț	ml	200
Viteza maxima a lanțului	m/s	12.5
Timp de activare frana lant	s	0.12
Lungimea recomandata a tijei de ghidare	min - max	350 - 400 mm, (14" - 16")
Lungimea de taiere cu tija de ghidare 350 mm (14 ")	mm	340
Lungimea de taiere cu tija de ghidare 400 mm (16 ")	mm	390
Clasa de protecție	-	II

## Descriere desen:

1. Buton pornit/oprit.
2. Cartig pentru cablu alimentare.
3. Maner spate.
4. Buton blocare.
5. Buson pentru rezervorul de ulei.
6. Maner fata.
7. Levier frana siguranta.
8. Lant.
9. Lama ghidaj.
10. Pinion ghidaj.
11. Suruburi de reglarea întinderii lanțului.
12. Piuliță de siguranță.
13. Indicatorul nivelului de ulei.

## 1. Instrucțiuni de protecție / folosire.

Când folosiți echipamentele electrice, trebuie luate anumite măsuri de siguranță de bază, pentru a reduce riscul incendiarilor, electrocutării și accidentelor. Citiți și păstrați toate aceste instrucțiuni înainte de a utiliza produsul.

## 1.1. Folosirea în siguranță a fierastrului electric.

Personale nefamiliarizate cu continutul manualului de utilizare nu sunt în masura sa folosească acest fierastrau electric. Folosiți fierastrau electric doar pentru taierea lemnului. Altă utilizare a fierastrului cu lanț este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului, care ar trebui să aibă în vedere faptul că acesta poate fi periculos. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile și daunele rezultante din folosirea necorespunzătoare a fierastrului electric.

## AVERTISMENT!

Personale nefamiliarizate cu continutul manualului de utilizare nu sunt în masura sa folosească acest fierastrau electric. Folosiți fierastrau electric doar pentru taierea lemnului. Altă utilizare a fierastrului cu lanț este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului, care ar trebui să aibă în vedere faptul că acesta poate fi periculos. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile și daunele rezultante din folosirea necorespunzătoare a fierastrului electric.

## 1.2. Locul și siguranța zonei de lucru.

Păstrați locul de munca curat și sigură ca este bine luminat. Dezordinea și lumina insuficientă favorizează producerea de accidente. Nu permiteți accesul copiilor sau a vizitatorilor în zona de lucru!

## 1.3. Protejați-vă împotriva electrocutării.

1.3.1. Stecherul druijbei trebuie să fie adecat pentru contact. Structura stecherului nu trebuie modificată sub nicio formă. Nu folosiți adaptoare pentru alte tipuri de prize. Folosirea prizeelor și stecherelor originale reduce riscul electrocutării.

## 1.3.2. Pastrăți și folosiți druijba într-un locuri ferite de ploaie și umezeala. Înfiltrarea apei în druijba crește riscul de electrocutare.

1.3.3. Nu folosiți cablul de alimentare în alt scop decât cel destinat (nu cărați druijba îninănd-o de cablu și nu scoateți stecherul din priza trăgând de cablu). Protejați cablul de caldura, ulei sau obiecte ascunse. Cablurile deteriorate sau răsucite cresc riscul de electrocutare.

1.3.4. Cand lucrati cu druijba în aer liber, cuplați dispozitivul numai în instalații electrice cu impamantare, cu o intensitate de maxim 30mA, folosind un prelungitor adecvat pentru lucru în aer liber. Utilizați unui prelungitor adecvat scădere riscul de electrocutare.

## 1.3.5. Daca utilizarea druijbei într-un loc umed nu poate fi evitată, folosiți o surse de electricitate cu impamantare, reducând astfel riscul de electrocutare.

## 1.4. Siguranța personală.

Folosiți echipamente de protecție, precum salopeta de lucru, ochelari de protecție, pantofi de protecție, casca de protecție, casti, manusi de piele. Folosiți echipamentele de protecție adecvat reduce riscul de accidentare. Nu va supraestimați abilitatea. Pastrăți-vă poziția și echilibrul. În felul acesta veți avea un control ridicat asupra druijbei în situații neprevăzute. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Nu apropiați parul, hainele sau manusise de partile druijbei aflate în miscare. Hainele largi, bijuterii sau parul lung pot fi prinse în partile druijbei aflate în miscare.

## 1.5. Transportul și depozitarea.

Cand transportați druijba, puneti aparatul pe lant și actionați frana lantului. Daca transportați druijba neasigurată sau în funcțiune va putea accidenta. Druijba trebuie carată doar de manerul frontal. Alte parti nu pot asigura o prindere adecvata și va putea accidenta. Verificați-vă druijba. Verificați alinierea și prinderea partilor mobile,

verificati daca exista fisuri sau alti factori care pot afecta functionalitatea acestia. In cazul in care ati descoperit defectiuni, reparati drujba inainte de folosire. Intretinerea necorespunzatoare a drujbei poate provoca numeroase accidente. Lantul trebuie sa fie curat si ascuns. Intretinerea corespunzatoare a partilor ascunse ale lantului reduce riscul blocarii si faciliteaza operarea fierastraului electric.

1.6. Utilizarea si intretinerea fierastraului electric.

Verificati periodici functionarea corecta a franei pentru lant. In situatii de urgenca, o frana nefunctionala poate impiedica decuplarea lantului.

1.7. Instrucțiuni de securitate.

1.7.1. Pastrati-vă concentrarea, urmariti functionarea cu grijă și actionati cu precautie și prudentă. Nu folositi fierastrau electric cand sunteți obosit sau sub influența medicamentelor, alcoolului sau a narcoticelor. Un moment de neatenție în lucru cu fierastrau electric poate provoca accidente grave.

1.7.2. Evitați pornirea accidentală a mașinii. Nu transportați mașini conectate la rețea cu degetul pe butonul de pornire. Asigurați-vă că butonul este OFF înainte de a porni.

1.7.3. Asigurati-vă ca ati indepartat toate uneltele si cheile inainte de a porni fierastrauul electric. Uneltele uitate pe partile mobile pot provoca accidentari.

1.7.4. Evitați pozițiile de lucru obositore.

1.7.5. Deconectați mașina când nu o folosiți, înainte de efectuarea operațiunilor de service și atunci când schimbați accesorii cum ar fi discurile, vârfurile sau lamele.

1.7.6. Nu permiteți accesul copiilor în zona de lucru. Nu lăsați vizitatorii să atingă mașina sau cablul de extensie. Vizitatorii nu trebuie să aibă acces la zona de lucru.

Depozitați mașina într-un loc sigur. Atunci când nu o folosiți, mașina trebuie să fie păstrată într-un loc uscat, închis și ferit de accesul copiilor.

1.7.7. Înțrețineți mașina cu grijă. Pastrăți instrumentele de taiere curate și ascunse pentru a utiliza mai bună și mai sigură. Respectați instrucțiunile de urengere și schimbările a accesoriilor. Înspectați periodic cablul de alimentare și în caz de defecțiuni contactați un centru service. Înspectați periodic cablurile de extensie și înlocuiți-le, în caz de defecțiuni. Pastrăți mânerele uscate, curate și nepărate cu ulei sau unsuroare. Verificați părțile deteriorate. Înainte de a folosi mașina, trebuie să verificați dacă apărătoarea sau alte piese sunt deteriorate pentru a stabili dacă mașina va funcționa corespunzător. Verificați dacă funcționarea pieselor în mișcare este corectă, dacă există piese care se mișcă independent, prezintă rupturi sau alte defecțiuni ce afectează utilizarea lor. Toate piesele și apărătoarele defecte trebuie separate sau înlocuite la un atelier de service autorizat, dacă nu sunt date alte instrucțiuni în carteza tehnică a mașinii. Toate întrerupătoarele defecte trebuie înlocuite la un service autorizat. Nu folosiți mașina dacă întrerupătorul nu pornește și nu oprește mașina corect.

1.7.8. Pastrăți o distanță corespunzătoare între cablul de alimentare și lantul aflat în funcțiune. Dacă pierdeți controlul fierastraului electric se pot provoca rani grave sau chiar moarte.

1.7.9. Nu lasați jos fierastrauul electric înainte ca lantul să se opreasca complet din rotire. Aceasta poate atinge obiectele din jur, rezultand în pierderea controlului fierastraului.

1.7.10. Folosiți echipamentul de absorbie a prafului. Dacă mașina este prevăzută cu dispozitive de absorbie și depozitare praf, asigurați-vă că acestea sunt conectate corect și funcționează corespunzător.

1.7.11. Nu folosiți fierastrau electric în preajma materialelor inflamabile. Scanteile pot provoca aprinderea materialelor inflamabile.

1.7.12. Nu tineti mâinile în preajma partilor fierastraului aflate în miscare. Dacă atingeți partile mobile aflate în funcțiune în putină parte, se pot produce accidente.

1.7.13. Nu folosiți fierastrauul electric în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat. Dacă ai constatați o deteriorare în timpul operării, nu atingeți cablul. Scoateți cablul din priza. Cablurile deteriorante cresc riscul de electrocutare. Nerespectarea instrucțiunilor de mai înainte pot duce la electrocutare, incendiu și/sau accidentari grave.

1.7.14. Fiti foarte atenți la finalizarea unei taiere, deoarece neavând suport în materialul procesat, fierastrau poate cădea din inertie, provocând accidentare.

1.7.15. Folosiți produsul mult timp, puteti resimți furnicuri și amorteala a degetelor și mainilor.

Opriti-vă din munca, deoarece stările de amorteala pot reduce precizia folosirii drujbei.

1.7.16. La primele semne de obosalea opriți imediat munca.

1.7.17. Doar o persoana poate folosi fierastraul într-un moment dat. Toate celelalte persoane vor fi în afara ariei de lucru a fierastraului, în special copiii și animalele.

1.7.18. La pornirea fierastraului, lantul nu trebuie sprinjit de materialul procesat sau să atingă ceva.

1.7.19. Cand lucrai cu fierastrau, tineti cu ambele maini de ambele manere. Adoptati o pozitie ferma a corpului.

1.7.20. Copiii și tinerii nu pot folosi fierastrau. Accesul la fierastrau este permis doar adulților care stiu sa foloseasca unealta. Acest manual de instructiuni ar trebui sa fie livrat cu fierastrau.

1.7.21. Inainte de a începe sa taiati, setati parhiga de frana a lantului în poziția corecta ( trageți-l spre dumneavostra ). Este de asemenea o protecție pentru mana.

1.7.22. Indepartati fierastrau de material taiat doar atunci cand lantul este în miscare.

1.7.23. Cand taiati cherșeata sau crengi subțiri, folosiți un suport ( capra ). Nu taiati mai multe placi de lemn deodata ( amplasate una peste cealalta ), sau material din cutiul sau de carne sau de o altă persoană.

1.7.24. Obiectele lungi, trebuie fixate ferm înainte de taiere.

1.7.25. Cand lucrai pe un teren în pantă, ramaneți cu fata catre pantă.

1.7.26. Atunci cand taiati, tineti fierastrau de manerul din spate și ghidati-l cu manerul din fata.

1.7.27. In cazul in care, taierea nu se poate realiza din prima, trageți fierastrau putin în spate și continuati taierea, ridicand usor de manerul din spate.

1.7.28. Cand taiati pe plan orizontal, pozitionati-vă la un unghi cat mai aproape de 90° de linia de taiere, o astfel de operatiune necesitand mai multă concentrare.

1.7.29. Cand lantul este cupt la taierea cu varful , fierastrau ar putea recula catre operator. Din aceasta cauză, taiati cu partea dreapta a lantului de fiecare data cand este posibil. Apoi, in caz de risc de intepărat, efectual de recul schimba direcția de deplasare de la operator.

1.7.30. Fiti foarte atenți atunci cand taiati lemnul, deoarece există riscul de divizare a aschilor. Bucuri de lemn, care sunt tăiate pot fi aruncate in orice directie ( risc de vatrămare corporală ).

1.7.31. Doar persoanele instruite pot sa taiie crengile copacilor! Caderea necontrolata a unei crengi de copac constituie un risc de vatrămare corporală!

1.7.32. Nu taiati cu varful lamei de ghidare ( risc de recul ).

1.7.33. Acordați o atenție deosebită crengilor de sub tulipina. Nu taiati ramuri, care atarnă în mod liber, de mai jos.

1.7.34. Intotdeauna stați la marginea partii de linie de prezis caderea copacului care urmează sa fie taiat.

1.7.35. In timpul caderii unui copac, există riscul ca ramuri sau copaci din apropiere sa se rupă si sa cada. Fiti foarte atenți.

1.7.36. Aveți grijă la bostenii care se pot rostogoli spre tine. Sărbi deosebit!

1.7.37. Fierastrau în lucru are tendința sa se rotescă atunci cand lama de ghidare atinge materialul procesat. În acest caz, fierastrau poate scapa de sub control și poate sări spre operator ( risc de vatrămare corporală ).

1.7.38. Nu folosiți fierastrau mai sus de nivelul umerilor, sau stand într-un copac, pe o scară, schela etc.

1.8. Pentru a preveni recul fierastraului folosiți instrucțiunile.

1.8.1. Niciodată nu începeți taierea cu varful lamei de ghidare.

1.8.2. Intotdeauna începeți sa taiati cu drujba oprită.

1.8.3. Asigurați-vă ca lantul este ascuns.

1.8.4. Nu taiati mai multe ramuri deodata.

2. Construcție și folosire.

Drujba electrică este o scula de mana. Drujba este actionată de un motor cu comutare intr-o singura fază.

Utilizati numai în concordanță cu instrucțiunile producătorului.

Nivel de zgromot și vibratii.

Vibratii măsurate au fost determinate conform EN 60745-2-13:2009/A1:2010.

Presiune zgromot  $L_{WA} = 85,9 \text{ dB (A)}$

Putere zgromot  $L_{WA} = 107 \text{ dB (A)}$

Zgomotul și presiunea pot fi decaleate cu maxim  $K = 3 \text{ dB}$ .

Puncturi casti de protecție și doape de urechi!

Valearea vibratiilor:

Mânerul din față  $a_1 = 8,393 \text{ m/s}^2$

Mânerul din spate  $a_2 = 6,002 \text{ m/s}^2$

Incertitudine  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

3. Pregătirea de folosire.

3.1. Înainte de a cara drujba scoateți-o din priza și infasurati firul. Tineti de partea frontală

3.2. Instalarea barii de protecție și lantului

Deconectați mai întâi. Utilizați surubul de ajustare pentru tensiunea lantului. Bara de ghidare și lantul sunt furnizate separat. Mânerele de frana trebuie pozitionat în poziție verticală. Desfaceți bara de ghidare și scoateți carcasa. Montați lantul în locația din spatele ambreiajului. Instalați la loc bara de ghidare și impingeți înainte roata de lant. Asigurați-vă ca surubul de ajustare este în mijlocul locasului și ajustat dacă este necesar. Strângeți lantul la o distanță de 3-4mm față de bara de ghidare. Strângeți ferm bară de ghidare înăuntru de varf. Asigurați-vă ca ati montat lantul în poziția corectă(cu sageata spre varful lamei,pe partea de sus). Purtăți manusi de protecție pentru nu va fiata în marginile ascunse. Lantul nou necesita o scurta perioadă de rodaj, cam 5 minute. Lantul trebuie uns foarte bine în aceasta perioadă. Verificați și ajustați periodic tensionarea lantului. Lantul nestrans poate ieși de pe lama de ghidare cu consecințe grave.



### 3.3. Umplere lantului de ulei.

Umpleti cu ulei inainte de prima folosire. Folositi SAE10W/30 pentru tot anul sau 30W/40 vara si 20W/30 iarna.

#### 4.1. Operare si setari.

##### 4.1. Pornire/Oprire.

Porniti si asigurati-vă ca manerul de frana nu este blocat. Opreire – slabiti presiunea pe buton pana cand drujba se opreste. Cand porniti drujba lucreaza cu viteza maxima din start.

##### 4.3. Verificati ca lantul sa fie uns.

Permanent verificati nivelul de ulei din tanc. Atunci cand porniti drujba trebuie sa ramana urme de ulei pe lemn. Daca nu ramane urme mariti debitul de ulei prin ajutarea butonului. Curatati oficilul de ulei periodic. Orice ajustare se face cu drujba oprită. Nu permiteti ca bara de ghidare sa atinga vreun obiect. Pastrati o distanta de min 20cm fata de pamant.(folositi surubul din partea de sub fierastrau).MIN pozitie – debitul de ulei scade. MAX pozitie – debitul de ulei creste. Atunci cand taiati lemn uscate setati pe pozitia MAX. In functie de temperatura ambientala durata de operare cu un tanc plin de ulei este de 15 pana la 40 de minute.

##### 4.4. Lubrificarea lantului.

Durabilitatea lantului si a lamei de ghidare depinde foarte mult de calitatea lubrifiantului. Folositi numai lubrifianti specifici pentru drujbe. Niciodata nu lubrifiati fierastrau cu ulei refolosit.

##### 4.5. Lama de ghidare lant.

Lama de ghidare este expusa la uzura mai ales la varf si la baza, pentru a preveni uzura prin frecare se recomanda sa intoarceti lama de ghidare de fiecare data cand lantul este ascuns. Cu aceasta ocazie se mai recomanda curatarea si lubrificarea lamei de ghidare.

##### 4.6. Roata de ghidare lant.

Ghidarea lantului genereaza o uzura majora pentru roata de ghidare. Inlocuiti roata de ghidare cand observati semne clare de uzura a acestei piese. O roata de ghidare uzata reduce durabilitatea lantului. Se recomanda ca inlocuirea acestei piese sa se faca de catre un service autorizat.

##### 4.7. Frana lantului.

Fierastrau electric dispune de frana automata care opreste lantul in caz de recul in timpul functionarii. Frana se poate activa si manual prin deplasarea manetei de frana spre lama de ghidare. Comutarea franei opreste miscarea lantului in 0.12 sec.

##### 4.8. Frana de siguranta a lantului.

Inainte de fiecare utilizare a fierastraului electric este necesar sa va asigurati ca frana functioneaza corect. Porniti fierastrau electric, jos, pe pamant si accelerati complet pentru a ajunge la viteza maxima apoi impingeti maneta de frana inainte, lantul trebuie sa se opreasca imediat. In cazul in care lantul se opreste incet sau nu se opreste deloc, inlocuiti banda de frana si tamburul de ambreiaj inainte sa folositi din nou fierastrau electric. Pentru inlocuirea acestor piese se recomanda sa apelati la un service specializat. Pentru a elibera frana, trageți maneta de frana spre manerul principal. In cazul in care fierastrau electric functioneaza la viteza mare cu frana de lant activata, ambreiajul va suprainsalzi. In acest caz, opriti fierastrau cu lant prin activarea comutatorului OPRIT.

##### 4.9. Ajustarea tensiunii lantului fierastraului.

Dupa multe ore de utilizare, din cauza temperaturii mari, lantul fierastraului electric se poate slabii.

Slabiti piuliita de fixare a lamei de ghidare. Asigurati-vă că lantul (8) rămâne în canelură de ghidare a lamei de ghidare (9). Folositi o surubelnită miscand-o în sensul acelor de ceasornic pentru a slabi usor piuliita (tineti lama de ghidare în poziție orizontală). Verificați tensiunea lantului din nou (ar trebui să aveți posibilitatea de a ridica lantul de aproximativ 3 - 4 mm). Strângeți cu fermitate piuliile de fixare ale lamei de ghidare. Nu supra-tensiionați lantul.

##### 4.10. Operarea fierastraului electrici.

Inainte de a incepe operatiunea planuita, familiarizati-vă cu sectiunile din manual ce contin instructiunile de siguranta si modul de operare al uneltei. Este recomandat sa castigati experienta folosind bucati mici de lemn. Intotdeauna cititi instructiunile de siguranta. Folositi drujba numai pentru taierea in lemn. taierea altor materiale este interzisa. Nu utilizati fierastraul cu lant ca paraghi pentru a muta diferite obiecte. Atunci cand fierastraul este prins in lemn, opriti motorul si eliberați fierastraul, apoi porniti aparatul din nou si incepeti cu grija utilizarea. Nu fixati fierastraul intr-un punct statonian. Este interzisa atasarea a fierastraul electric a altor dispozitive care nu sunt avizate de catre producator. Nu este necesar sa fortati fierastraul electric in timpul utilizarii, se foloseste cu o presiune usoara. Cand fierastraul este prins in lemn in timpul taieriei, nu se va scoate forcat, acest lucru poate duce la pierderea controlului asupra aparatului. Eliberati frana inainte de a incepe utilizarea fierastraului electric. asteptati ca instrumentul sa atinga viteza maxima inainte de utilizare. Meninti tot timpul o viteza maxima. Taierea se va face prin presare usoara asupra fierastraului. Opriti apasarea la sferisit pentru a evita pierderea controlului asupra aparatului.

##### 4.11. Protejarea impotriva reculului.

Recul este o mișcare a lamei de ghidare în sus și / sau inapoi, ceea ce se întâmplă atunci când o parte din lantul de pe lama de ghidare intalneste un obstacol. Asigurati-vă că materialul de prelucrat este bine fixat. Folositi cleme pentru a fixa materialul. Înțelegeți fierastrăul cu lant cu ambele mâini atunci când îl porniți și în timpul funcționării. În timpul reculului fierastrăul cu lant nu poate fi controlat și lantul este slabit. Lantul incorrect ascuțit crește riscul de recul. Nu taiati peste nivelul umărului. Evitați taierea cu vîrful lamei de ghidare, acesta poate provoca recul brusc - inapoi și în sus. Utilizați întotdeauna echipamentul de sigurantă complet și haine de lucru adecvate atunci cand folositi fierastrăul cu lant. Nu modificati niciodată fierastrăul, în nici un fel. Prin utilizarea fierastraului cu lant modificat utilizatorul își pierde toate drepturile de garanție. Se pierde garanția de asemenea, atunci când fierastrăul cu lant nu este utilizat în conformitate cu informațiile conținute în acest manual.

##### 4.12. Folosirea in siguranta a prelungitorului.

Pentru fierastraul cu lant veti utiliza numai prelungitoare concepute pentru operatiuni in aer liber. Secțiunea transversală a cablului de extensie trebuie să fie de cel putin 1.5 mm patrat. Pentru a asigura functionarea in conditiile de siguranta a fierastraului cu lant puneti prelungitorul in carligul (2) pe manerul din spate (3). Folosirea prelungitorilor mai lungi de 30 m pot reduce puterea fierastraului cu lant.

##### 4.13. Taierea bucaților de lemn.

Când taiati lemnul folositi ghidaje trasale pentru sigurata muncii, după cum urmează:


Asigurati-vă că bucată de lemn nu se poate misca. Folositi cleme pentru a fixa piese scurte de material înainte de tăiere. Tăiați doar lemn sau materiale asemănatoare lemnului. Înainte de tăiere a asigurării ca fierastraul cu lant nu va lua contact cu piatra sau cuie, deoarece ar putea provoca deteriorarea lantului. Evitați situațiile în care fierastraul poate atinge garduri electrice sau pamant. Aveți grijă de obstacole gen buturugi,radacini înfirite în pamant sau gropi deoarece pot produce accidente.

##### 4.14. Taierea unui copac necesita experienta. Nu incercati sa realizati activitati pentru care nu suntem calificati!

Pentru a dobosi un copac trebuie sa lineti cont de urmatoarele:

Definirea liniei unde veti tăia se va face luand in considerare directia si puterea vantului,inclinarea copacului,pozitia crengilor mai grele, precum si alti factori ce ar putea influenta taierea/doborarea copacului.


In momentul legarii funiei pentrudoborare asigurativa aderenta precum si ocale de scapare in caz ca traiectoria este una gresita.

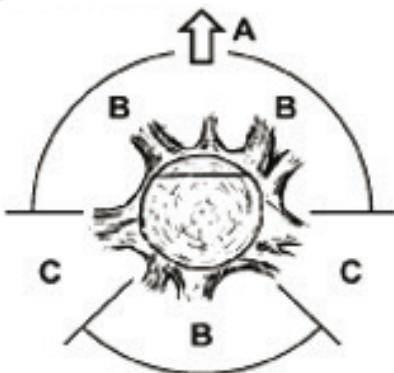

A. Directia in care va ceda copacul.  
B. Zonele de risc.  
C. Cai de scapare/refugiu.

Taierea se va realiza dupa realizarea a 3 crestaturi. Ajustarea directiei caderii poate fi facuta prin acestea. Realizati prima crestatura la 45 de grade si adancam de o treime

din diametru. Realizati apoi cea de a 2-a crestatura, la orizontala, unind-o la capat cu prima.(1-2 fig din stanga jos). Realizati apoi cea de-a 3-a crestatura ,pe partea opusa, la o inaltime putin mai mare fata de cea opusa la orizontala. Inserati pana la timp pentru a evita blocarea lantului in copac. Doborati copacul mai degraba prin lovirea penel introduse decat prin taierea excesiva cu drujba.

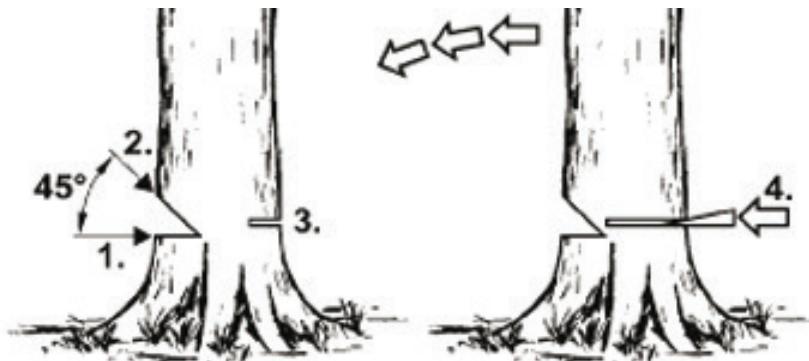

Daca lantul este blocat, opriti unealta si eliberaoti-o folosind o pana. Nu folositi niciodata pene confectionate din otel sau din material casante.

Doborarea copacului poate conduce la doborarea altora, prin cadere.

Zona de siguranta este de 2.5 ori mai mare decat inaltimea copacului, radiant.

Daca operatorul drujbei este lipsit de experienta se recomanda sa fie insotit de cineva experimentat. Nu taiati copaci cand:

Conditii in zone de risc sunt nefavorabile, exista vant, ceata, ploale, intuneric.

Traекторia caderii nu poate fi determinata precis din cauza vantului, a cerii sau a altor factori.

4.15. Taierea trunchiurilor.

Apasati tepii de langa lama in trunchi si realizati taierea fara a forta lantul in material.

4.16. Taierea trunchiurilor asezate pe pamant.

Pastrati intotdeauna o aderenca buna pe pamant. Nu stati pe trunchi. Blocati trunchii ca nu cumva sa se roteasca in timpul taieriei. Intotdeauna terminati taierea din partea opusa din care atunci pentru a evita blocarea lantului. Inainte de a incepe taierea verificati si evitati zonele in care din cauza presiunii sau a greutatii lantului s-ar putea bloca. La taierea unui trunchi aflat pe pamant, realizati mai intai o crestatura cam la o treime din diametru, apoi intarcati trunchiul si terminati taierea din celalalta parte. Aveti grija ca lama drujbei sa nu ajunga pana sub trunchi sau sa loveasca obstacole din alte material. Neglijenta poate conduce la accidente serioase si/sau la defectarea drujbei. La taierea unui trunchi pozitionat in punct, operatorul trebuie sa se afle in partea de sus, pentru a evita caderea sau rostogolirea trunchiului peste el.

4.17. Taierea unui trunchi aflat deasupra pamantului.

In cazul in care obiectul taitat se afla fixat pe o masa de taitat, realizati o crestatura de o treime din diametru pe sub partea tensionata apoi terminati taierea din partea opusa.

4.18. Taierea crengilor:

Incepeti taierea crengilor de la baza copacului si continuitati catre varf. Pentru crengile mici se va face o singura taietura.

Crengile mai groase:

Prima data verificati sensul in care sunt indeocheinti crengile. Faceti o crestatura pe interiorul curburii apoi terminati taierea din partea opusa. Atentie, crengile pot fi tensionate si pot provoca ranii prin eliberare. Taierea crengilor se va face intotdeauna in jos pentru a permite eliberarea si caderea lor. Nu taiati crengile in timp ce va catarami pe copac sau in pozitii ce pot duce la pierderea echilibrului. Se pot produce rani foarte grave, inclusiv moarte. Nu taiati deasupra nivelului umerilor dvs si tineti intotdeauna drujba cu ambele maini in timpul operarii.

4.19. Lucrul in siguranta.

Nu folositi niciodata unealta in mediu umed sau in conditii de ploaie. Daca cablul de alimentare se deterioreaza, decuplati imediat priza si inlocuiti cablul deteriorat. Toate partile fierastraului electric trebuie conectate conform si in totalitate. Orice parte deteriorata trebuie reparata sau inlocuita dupa caz.

5. Utilizarea si intretinerea.

Deconectati cablul de alimentare de la priza, inainte de a incepe oricare activitate legata de instalare, reglare, reparare sau intretinere.

5.1. Depozitare.

Acordati o atentie deosebita pentru a mentine orificiile de ventilatie ale carcaselui motorului, permeabile. Curatati componente de plastic cu detergent si un burete. Folositi o pensula pentru a indeparta rumegusul si mizeria de pe unelata. Puteti continua cu acumile de intretinere numai descrise in acest manual de instructiuni. Orice alta actiune poate fi efectuata doar de catre un service autorizat. Nu faceți nici o modificare la constructia fierastraului. Atunci cand nu este in uz, fierastrau lant a lamei de ghidare sau fierastrau lant lantul de ghidare sau fierastrau lantul de copii.

5.2. Lama de ghidare si lantul fierastraului.

Verificati starea lamei de ghidare si a lantului la fiecare 5 ore de utilizare a fierastraului. Slabiti si desurubati lama piulita de fixare a lamei de ghidare (12). Inlaturati carcasa si dezasamblati lama de ghidare (9) si lantul (8). Curatati gaurile de ulei si scobiti lama de ghidare (9). Ungeti roata de lant a lamei de ghidare (10) prin gaura de pe varful lamei de ghidare. Verificati starea lantului (8).

### 5.3. Ascutirea lantului.

Acordati atentie instrumentelor de taiere. Uineltele de taiere trebuie sa fie ascutite si curate, asigura o functionare sigura si eficienta. Utilizarea fierastrauului cu lantul tocit duc la o uzura rapida a lantului, lamei de ghidare si rotii de ghidare a lantului, si ruperea lantului in cel mai rau caz. Din acest motiv, este foarte importanta ascutirea lantului la timp. Ascutirea lantului este o operatiune complexa. Ascutirea lantului de catre dumneavoastra necesita folosirea unor uinelte speciale si e nevoie de anumite aptitudini. Este recomandat ca ascutirea lantului sa se faca de persoane cu o pregatire speciala. Toate defectele trebuie reparate de un service autorizat de firma producatoare.



### 6. Protectia mediului.

Nu lasati niciodata scule electrice in deseurile menaje ale dumneavoastra. Pentru a se conforma Directivei Europene 2012/19/CE privind echipamentele electrice si electronice vechi si de punere sa in aplicare in legislatiile nationale, uineltele electrice vechi trebuie sa fie separate de alte deseuri si eliminate intr-un mod ecologic, de exemplu, prin luarea la un depozit de reciclare. Reciclare alternativa la cerere :

Ca o alternativa la returnarea dispozitivului electric, proprietarul este obligat sa coopereze pentru a asigura faptul ca aparatul este corect reciclat, daca se renunta la proprietate. Acest lucru poate fi, de asemenea, facut prin predarea dispozitivul utilizat la un centru de profituri, care va dispune de aceasta, in conformitate cu legislatia nationala comerciala si industriala de gestionare a deseuriilor. Acest lucru nu se aplica pentru accesorii si echipamente auxiliare, fara componente electrice care sunt incluse cu dispozitivul folosit.

### Explicarea pictogramelor.



La cunoștință cu înstrucțiunile de deservire, respectă avertizările și condițiile de securitate cuprinse în ele!



Trebuie să folosești mijloace de protecție personală (cască, ochelari, antifoane).



Folosește îmbrăcăminte de protecție.



Folosește încăltăminte de protecție.



Utilizează mănuși de protecție.



Evită umezeala.



Fii foarte atent.



Pericol în urma efectului de recul.



Inainte de a începe orice activitate de deservire sau de reparatie, deconectează conductorul de alimentare cu tensiune.



## DECLARATION OF CONFORMITY

Electric Chain Saw RD-ECS16X

Euromaster Import Export Ltd. Address: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

(BG) Декларираме на собствена отговорност, че този продукт е в съответствие със следните стандарти и разпоредби:

(GB) We declare under our sole responsibility that this product is in conformity and accordance with the following standards and regulations:

(D) Der Hersteller erklärt eigenverantwortlich, dass dieses Produkt den folgenden Standards und Vorschriften entspricht:

(NL) Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan, en in overeenstemming is met, de volgende standaarden en reguleringen:

(F) Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux standards et directives suivants:

(E) Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto cumple con las siguientes normas y estandares de funcionamiento:

(P) Declaramos por nossa total responsabilidade que este produto está em conformidade e cumpre as normas e regulamentações que se seguem:

(I) Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che questo prodotto è conforme alle normative e ai regolamenti seguenti:

(S) Vi garanterar på eget ansvar att denna produkt uppfyller och följer följande standarder och bestämmelser:

(FIN) Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että tämä tuote täyttää seuraavat standardit ja sääädökset:

(N) Vi erklærer under vårt eget ansvar at dette produktet er i samsvar med følgende standarder og regler:

(DK) Vi erklærer under eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder og bestemmelser:

(H) Felelősséggünk teljes tudatában kijelentjük, hogy ez a termék teljes mértékben megfelel az alábbi szabványoknak és előírásoknak:

(CZ) Na naši vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že je tento výrobek v souladu s následujícími standardy a normami:

(SK) Vyhlásujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že tento výrobok je v zhode a súlade s nasledujúcimi normami a predpismi:

(SLO) S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek v skladu in da odgovarja naslednjim standardom ter predpisom:

(PL) Deklarujemy na własna odpowiedzialność, że ten produkt spełnia wymogi zawarte w następujących normach i przepisach:

(LT) Prisiimdamis visa atsakomybe deklaruojame, kad šis gaminis atitinka žemiau paminetus standartus arba nuostatus:

(LV) Apgalvojam ar visu atbildību, ka šis produkts ir saskaņa. Aa un atbilst sekojošiem standartiem un nolikumiem:

(EST) Deklareerime meie ainuvastutusel, et see toode on vastavuses ja kooskõlas järgmiste standardite ja määrustega:

(RO) Declaram prin aceasta cu răspunderea deplină că produsul acesta este în conformitate cu următoarele standarde sau directive:

(HR) Izjavljujemo pod vlastitim odgovorno su da je strojem ukladan sa slijedesim standardima ili standardiziranim dokumentima i u skladu sa odredbama:

(RUS) Под свою ответственность заявляем, что данное изделие соответствует следующим стандартам и нормам:

(UA) На свою власну відповіальність заявляємо, що дане обладнання відповідає наступним стандартам і нормативам:

(GR) Δηλώνουμε ότι το προϊόν αυτό συμφωνεί και πρέπει τους παρακάτω κανονισμούς και πρότυπα:

(MK) Ние под наша лична одговорност дека овој производ е во согласност со следните стандарди и регулативи:

**EN 60745-1:2009/A11:2010  
EN 60745-2-13:2009/A1:2010  
EN 55014-1:2017  
EN 55014-2:2015  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-11:2000**

**2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2000/14/EU**

**L<sub>WA</sub> = 107 dB(A)**

**Place&Date of Issue:**

**Sofia, Bulgaria**

**September 10, 2019**

**Brand Manager:**

**Krasimir Petkov**

**EUROMASTER**  
 Import - Export LTD.  
 Bulgaria, Sofia 1231  
 246 Lomsko shosse blvd.  
 fax: +359 2 934 07 22

## ЕО ДЕКЛАРАЦИИ



Евромастер Импорт Експорт ООД  
Адрес: София 1231, България, "Ломско шосе" 246.

Продукт: Резачка електрическа за дърва  
Запазена марка: RAIDER  
Модел: RD-ECS16X

е проектиран и произведен в съответствие със следните директиви:

2006/42/EO на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно машини;  
2014/30/EU на европейския парламент и на съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост 2014/35/EU на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на направлението 2000/14/EC на Европейския парламент и на Съвета от 8 май 2000г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън страните.

Измерено ниво на звукова мощност: 104.9 dB(A)  
Гарантирано ниво на звукова мощност  $L_{WA} = 107$  dB(A)

Нотифициран орган:  
TUV SUD Product Service GmbH  
Ridderstraße 65, 80339 München, Germany.

и отговаря на съществените изисквания на следните стандарти:

EN 60745-1:2009/A11:2010  
EN 60745-2-13:2009/A1:2010  
EN 55014-1:2017  
EN 55014-2-2:2015  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-11:2000

EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-11:2000

„ЕВРОМАСТЕР“  
ИМПОРТ - ЕКСПОРТ  
ООД

Място и дата на издаване:  
София, България  
10 септември 2019

Красимир Петков

## EC DECLARATION OF CONFORMITY



## EC DECLARATION OF CONFORMITY

Euromaster Import Export Ltd.  
Address: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

Product: Electric Chain Saw  
Trademark: RAIDER  
Model: RD-ECS16X

is designed and manufactured in conformity with following Directives:

2006/42/EC of the European Parliament and the Council dated 17-th May 2006 on machinery; 2014/30/EU of the european parliament and of the council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 08 May 2000 relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors.

Measured sound power level = 104.9 dB(A)  
Guaranteed sound power level  $L_{WA} = 107$  dB(A)

Notified body number: 0123

TÜV SUD Product Service GmbH  
Ridderstraße 65, 80339 München, Germany.

The product fulfills the essential requirements of the following standards:

EN 60745-1:2009/A11:2010  
EN 60745-2-13:2009/A1:2010  
EN 55014-1:2017  
EN 55014-2-2:2015  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-11:2000

EUROMASTER  
Import - Export LTD.  
Bulgaria, Sofia 1231  
246 Lomsko shausse Blvd.  
fax: +359 2 894 07 22

Place&Date of Issue:

Sofia, Bulgaria


September 10, 2019

Brand Manager:

Krasimir Petkov

## Exploded Drawing of RAIDER Electric Chain Saw RD-ECS16X

Spare part list of RAIDER Electric Chain Saw RD-ECS16X			
Serial#	Description	Qty	Remark
1	Power Cord	1	
2	Cable Sheath	1	
3	Self-Tape Screw	3	
4	Press Board	1	
5	Capacitor	1	
6	Switch Trigger	1	
7	Lock Off Switch Spring	1	
8	Lock Off Button	1	
9	Switch	2	
10	Self-Tape Screw	8	
11	Flat Washer	2	
12	Spring	1	
13	Push Rod	1	
14	Left Housing	1	
15	Stator Screw	2	
16	Spring gasket	2	
17	Flat Washer	2	
18	Wind Shield	1	
19	Stator	1	
20	Flange Nut	1	
21	plain	1	
22	Rotor Spindle Sleeve	1	
23	Deep Groove Ball Bearing	1	
24	Rotor	1	
25	Deep Groove Ball Bearing	1	
26	Motor Rear Bracket	1	
27	Hex Thick Nut	2	
28	Copper Sleeve	2	
29	Carbon Brush	2	
30	Flange head self-tape screw housing	1	
31		1	
32	Self-Tape Screw	16	
33	oil outlet tip	1	
34	O-ring	1	
35	Gear assembly	1	
35-1	Lock nut	1	
35-2	Deep Groove Ball Bearing	1	
35-3	Big Bear.	1	
35-4	spindle sleeve	1	
35-5	torsion spring	1	
35-6	Output shaft	1	
35-7	Deep Groove Ball Bearing	1	
36	Dust proof cover	1	
37	Brake Rod assembly	1	
37-1	Brake Rod Fixing board	1	
37-2	Brake rod spring	1	
37-3	Brake rod	1	
37-3-1	Brake rod insert	1	
	Flat gasket	37-4	
	Press Board	37-5	
	Self-Tape Screw	38	
	connecting rod	39	
	Oil tank assembly	40	
	Oil tank	40-1	
	Oil tank sealing ring	40-2	
	Oil tank connecting tip	40-3	
	foam boss	40-4	
	oil tank connecting tip cover	40-5	
	valve	40-6	
	retaining cap	40-7	
	Oil tank sealing ring	40-8	
	Oil tank cap	40-9	
	Oil inlet pipe	41	
	Oil pump	42	
	worm drive gear	42-1	
	worm drive shaft	42-2	
	worm drive shaft insert	42-2-1	
	Piston sleeve	42-3	
	Oil pump body	42-4	
	Oil outlet pipe	43	
	Flange head self-tape screw	44	
	spring piece	45	
	spindle circlip	46	
	protecting board	47	
	weight balance	47-1	
	protecting board insert	47-2	
	assist handle	48	
	right handle	49	
	housing screw	49-1	
	housing screw	49-2	
	housing insert	49-3	
	Self-Tape Screw	50	
	tension spring	51	
	hex sprocket wheel	52	
	E-clip	53	
	circle sealing right	54	
	buffer board	55	
	sucken self-tape screw	56	
	Self-Tape Screw	57	
	guide bar	58	
	chain	59	
	tension nut	60	
	tension screw	61	
	end cover sealing ring	62	
	end cover	63	
	end cover locating sleeve	64	
		1	

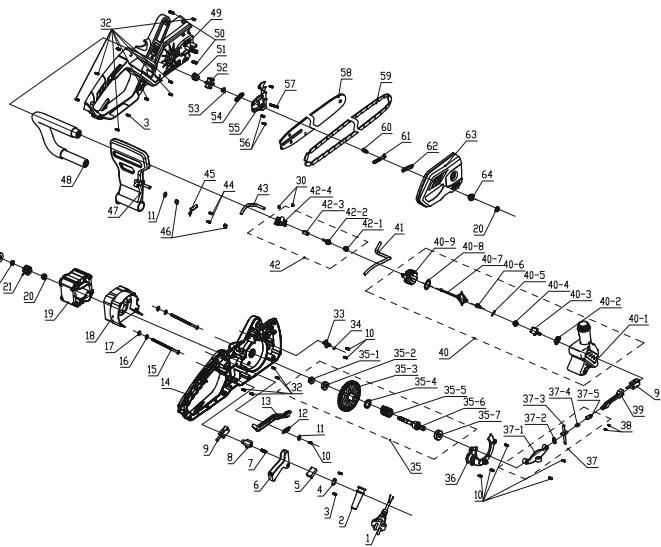

## ГАРАНЦИОННА КАРТА

**МОДЕЛ**.....

**СЕРИЕН №** .....

**СРОК** .....

(за подробности виж гарнционните условия)

**№, дата на фактура / касов бон**.....

### ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

**ИМЕ/ФИРМА** .....

(попълва се от служителя)

**АДРЕС**.....

(попълва се от служителя)

**ПОДПИС НА КУПУВАЧА**.....

(запознат съм с гарнционните условия и правилата за експлоатация, изделието е в техническа изправност и окоимплектовка)

### ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

**ИМЕ/ФИРМА** .....

(попълва се от служителя)

**АДРЕС**.....

(попълва се от служителя)

**ДАТА/ПЕЧАТ** .....

### СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

Приемен протокол	Дата на приемане	Описание на дефекта	Дата на предаване	Подпись

Централен сервис: София, бул: "Ломско шосе" 246, тел.: 0700 44 155 (бесплатен за цялата страна)

e-mail: [info@euromasterbg.com](mailto:info@euromasterbg.com)

Машините и аксесоарите „RAIDER“ са конструирани и произведени съгласно действащите в Република България нормативни документи и стандарти за съответствие с всички изисквания за безопасност.

### **СЪДЪРЖАНИЕ И ОБХВАТ НА ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ.**

Търговската гаранция, която „Евромастер Импорт-Експорт“ ООД дава за територията на Република България е както следва:

- 36 месеца за всички електроинструменти от серийте: Raider Industrial, Raider Pro;
- 36 месеца за физически лица за електроинструменти от серийте: Raider Power Tools, Raider Garden Tools;
- 12 месеца за юридически лица за електроинструменти от серийте: Raider Power Tools, Raider Garden Tools;
- 24 месеца за физически лица за инструменти от серията Raider Pneumatic;
- 12 месеца за юридически лица за инструменти от серията Raider Pneumatic;
- 24 месеца за физически лица за всички бензинови машини от серийте: Raider Power Tools и Raider Garden tools
- 12 месеца за юридически лица за всички бензинови машини от серийте: Raider Power Tools и Raider Garden tools
- 24 месеца за физически лица за всички крикове от серията Raider Power Tools;
- 12 месеца за юридически лица за всички крикове от серията Raider Power Tools

Търговската гаранция е валидна при предоставяне на гаранционна карта попълнена правилно в момента на закупуване на машината и фискален касов бон или фактура. Гаранционната карта трябва да съдържа модел, серийен номер, име подпись и печат на търговеца продал машината, подпись от страна на клиента, че е запознат с гаранционните условия и датата на покупката. Непопълнени или подправени гаранционни карти са невалидни. Машините трябва да се използват само по предназначение и в съответствие с инструкцията за употреба. За да се гарантира безопасната работа е необходимо клиента да се запознае добре с инструкциите за употреба на машината, правилата за безопасност при работа с нея и конкретното и предназначение.

Машината изисква периодично почистване и подходяща поддръжка.

Гаранцията не покрива:

- износване на цветното покритие на машината;
- части и консумативи, които подлежат на износване, причинено от ползването като например: грес и масло, четки, водачи, опорни ролки, тампони, гумени маншони, задвижващи ремъци, спирачки, гъвкав вал с жило, лагери, семеринги, бутало с ударник на такери и др.;
- допълнителни аксесоари и консумативи като: ръкохватки, струйник, кутии, свредла, дискове за рязане, секачи ножове, вериги, шкурки, ограничители, полир-шайби, патронници (захвати и държачи на режещия инструмент), макарата за корда и самата корда за косачки и др.;
- ръчен стартерен механизъм и запалителна свещ;
- настройка на режима на работа;
- стопяеми електрически предпазители и крушки;
- механични повреди на корпуса и всички външни елементи на изделието, включително декоративни;
- предпазители за очи, предпазители за режещи инструменти, гумирани площи, закопчалки, линеали и др.;
- захранващ кабел и щепсел;
- цялостните повреди на инструментите, причинени от природни бедствия, като пожари, наводнения, земетресения и др.; Отпадане на гаранцията.

Фирма „Евромастер И/Е“ ООД не е отговорна за повреди причинени от трети лица, като „Електроснабдителни дружества“, повреди от външен характер, като токови удари, нестандартни захранвачи напрежения и има право да откаже гаранционно обслужване при:

- несъответстващ (или непопълнен) серийен номер на изделието с този попълнен на гаранционната карта;
- заличен или липсващ индентификационен етикет на машината;
- повреди възникнали при транспорт, неправилно съхранение и монтаж на машината;
- направен опит за неоторизирана сервизна намеса в неупълномощена сервизна база;
- повреди, които са причинени в следствие на неправилна употреба (неспазване инструкцията за експлоатация) на машината от страна на клиента или трети лица;
- повреди причинени в резултат на използването на машината в друга среда освен препоръчаната от производителя (влажност, температура, вентилация, напрежение, запрашеност и др.);
- повреди, причинени от попадане на външни тела в машината;
- повреди, причинени в следствие на небрежно боравене с машината;
- повреди причинени от работа без въздущен филтър или силно замърсен такъв;
- при неправилно съотношение на бензин/двуатактово масло, водещо до блокиране на двигателя
- повреда в следствие неправилно поставен или незаточен режещ инструмент;
- повреда на редукторната кутия (предавката), причинена от недостатъчно добро смазване (с греч) на същата или механичен удар по задвижващата ос.
- повреда на ротор или статор, изразяваща се в слепване между тях, следствие на стопяване на изолациите, причинено от продължително претоварване;

- повреда на ротор или статор причинена от претоварване или нарушена вентилация, изразяваща се в промяна на цвета на колектора или намотките;
- натрупан нагар или запущен ауспух – резултат от предозиране на количеството масло в двутактовата смес.
- липса на масло за режещата верига или незаточена (изхабена) верига;
- запушена горивна система;
- липсват защитни дискове, опорни плотове или други компоненти които са част от конструкцията на инструмента и са предназначени за осигуряването на безопасната му и правилна експлоатация;
- захранващият кабел на инструмента е удължаван или подменян от клиента;
- повредата е причинена от претоварване или липса на вентилация, недостатъчно или неправилно смазване на движещите се компоненти на изделиято;
- износване или блокирани лагери поради претоварване, продължителна работа или прах;
- разбито лагерно гнездо от блокиран лагер или разбита втулка;
- разбито шпонково или резцово съединение;
- повреда в ел.ключ или електронно управление причинена от прах или счупване;
- повредена редукторна кутия (глава) причинено от застопоряващия механизъм;
- поява на необичайна хлабина между бутало и цилиндър в резултат на претоварване, продължителна работа или прах;
- затягане между бутало и цилиндър в резултат на претоварване, продължителна работа или прах;
- повредено центробежно колело и спирачка (променен цвет) – дължи се на работа с блокирана спирачка;
- спуквания по корпуса, причинени от неправилен монтаж на свързващи тръби, фитинги и подобни;
- липса на компоненти които са част от конструкцията на инструмента и са предназначени за осигуряването на безопасната му и правилна експлоатация;
- на всички водни помпи (без потопляемите) и хидрофори трябва да бъде монтиран възвратен клапан на входящия отвор. При хидрофорите периодично се проверява налягането на металния контейнер(налягането трябва да бъде в границите 1.5 – 2 bar).
- ВНИМАНИЕ! Хидрофорите Raider с механичен пресостат не изключват автоматично при липса на вода!
- повреда причинена от работа „на сухо“ без вода, която се изразява в деформация на уплътненията и компонентите на помпената част.
- повреди причинени от замръзване и прекомерно прогряване;

Срокът за отремонтиране на приети в сервиза машини е в рамките на един месец. Сервизите не носят отговорност за машини, не потърсени от собствениците им един месец след законния срок за ремонт!

Търговската гаранция за батерии и зарядни устройства, която "Евромастер Импорт-Експорт" ООД дава за територията на Република България, е както следва:

- 18 месеца за батерията и зарядното устройство от серите: **Raider Industrial, Raider Pro;**
- 12 месеца за батерията и зарядното устройство от серите: **Raider Power Tools, Raider Garden Tools;**

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване. Гаранцията покрива всички дефекти, възникнали при правилно попълване на батерията и зарядното устройство, съобразно инструкцията за употреба. "Евромастер Импорт-Експорт" ООД осигурява гаранция, приложима при изброяните по-долу условия, чрез бесплатно отстраняване на дефекти на продукта, за които в рамките на гаранционния срок може да се докаже, че се дължат на дефекти в материала или при производството. Търговската гаранция е валидна при предоставяне на гаранционната карта на машината, попълнена правилно в момента на закупуване на продукта и фискален касов бон или фактура. Гаранционната карта трябва да съдържа модел и сериен номер на акумулаторната машина, окупилектована с батерия и зарядно устройство, име, подпис и печат на търговеца продал комплекта акумулаторен електроинструмент, подпись от страна на клиента, че е запознат с гаранционните условия и датата на покупката.

Гаранцията не покрива:

- износване на цветното покритие на батерията и зарядното устройство;
- повреди възникнали при транспорт, механични повреди /на корпуса и всички външни елементи на батерия и зарядното, включително декоративни/, при други външни въздействия и природни бедствия като пожари, наводнения, земетресения;
- дефекти от амортизация, нормално износване и изхабяване; Гаранцията за батерията и зарядното устройство отпада в случаите на:
- несъответстващ (или непопълнен) сериен номер на комплекта акумулаторен електроинструмент с този попълнен на гаранционната карта;
- нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя върху батерията и зарядното устройство;
- всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба (неспазване инструкцията за експлоатация), изпускане, удар, заливане с течности, небрежно боравене, и в случаи, че всички клетки в батерията са изтощени под критичния минимум;
- зареждане с неоригинални зарядни устройства, захранващият кабел на зарядното устройство е удължаван или подменян от клиента, или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя;

- когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация от потребителя или промени от неуполномочени лица или фирми;
- при използване на батерия и зарядното устройство не по предназначение;
- повреди причинени в резултат на използването и съхранението на батерията и/или зарядното в друга среда освен препоръчаната от производителя (влажност, температура, вентилация, напрежение, запрашенност и др.);
- при токови удари, гърмотевици, наводнения, пожари, други външни въздействия;
- при работа с нестандартна захранваща мрежа и с други неподходящи или нестандартни устройства;

Срокът за отремонтиране на приети в сервиза батерии и зарядни устройства е в рамките на законния срок за ремонт - един месец, след който сервизите не носят отговорност в случай, че не са потърсени.

Законовата гаранция е съгласно изискванията на ЗЗГП.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предави рекламиация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламиацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонт й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е доволстворен от решаването на рекламиацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.
- (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламиацията от потребителя.
- (3) Търговецът е длъжен да доволствори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е доволстворил три рекламиации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
- (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
- (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
- (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

**Sadržaj i obuhvat trgovačke garantije**

Ustroj garantije

**Islovi garantije**  
Garantni rok na teritoriji Srbije je 2. godine i leže od dатума kupovine elektrouredaja.  
Kupac-korisnik elektrouredaja ima pravo na besplatnu popravku u osiguranom garantnom periodu, koliko je garantni list popunjene i potpisani u početnici od strane prodavca koji je uredjaj prodao. Potpisivanje i potpisivanje na stranu kupca kojim potvrđuje da je upoznat sa uslovima garancije i fiskalni račun kolim potvrđuje datum kupovine uređaja.

Za popravak i remonta učinjaju se primaju samo dobro određene mašine!  
Popravak i kvara priznaju se u garantnom roku se izvršava na sledeći način: po našem  
zapisniku mi popravljani pokvareni i uredaji besplatno ili ga menjamo za novi garantni tok ne  
obnavlja.  
Uredaj treba da se koristi strogo po instrukcijama navedenim u uputstvu za upotrebu.  
Za bezbedan rad sa elektronrednjem neophodno je da kupac pre početka upotrebe aparata pažljivo  
prečita uputstvo za upotrebu, zatim uputstvo za bezbednost pri radu i naravno da koristi uredaj za to

zašta je neamnenjen. Uredaj zahteva periodično čišćenje i adekvatno održavanje.

**Garancija ne po pravila:**

- ishabanu boju elektroaparata
- delovi i potrošni materijal koji podleže habanju prilikom upotrebe kao što su: greš, ulje, četke, valjci, i dr.
- dodatni pribor i potrošni materijal kao štorukohvati, baterije, kultje, dodaci za napajanje, svrda, električni osigurači i slijeće
- mehanička oštećenja na telu aparata, dekorativni elementi na aparatu, štitnici za oči, štitnici za lice, poklopca za sećenje, metalne ploče, učvršćivači, ležnjici, kabli i utičica.
- celokupna oštećenja aparata nastala u slučaju požara, potresova, zemljotresa i dr.

**Otkaz garancije**  
Pravo začetačke popravku (remonta) u garantnom roku ima u sledećim slučajevima:  
- Neodgovarajući (ili ne ponuđeni) serijski broj proizvoda u poređenju sa serijskim brojem koji je

- upisan na garantni list
  - identifikacija na lepnicu proizvoda je izbrisana ili je nešta.
  - Ako je neko iz neovlašćenog servisa već pokuo da popravi aparat.
  - Kvar je nastao kao posledica nepравилне upotrebe aparata ( nisu poštovane instrukcije navedene u uputstvu za upotrebu ili strane kupca ili drugih lica).
  - Oštećenja su nastala usled nemarne upotrebe aparata.
  - Oštećenje rotora ili statora u vidi slepljivanja nastala kao posledica topljenja izolacije a prouzrokovana prekomernom upotreboom aparata.
  - Oštećeni rotora ili statora posledica preopterećenja ili oštećenog sistema za ventilaciju koja se manifestuje ravnonemim potamnjivanjem kolektora ili zavojnica.
  - Nedostaju zadnji diskovi, ili drugi delovi uređaja koji su deo konstrukcije aparatova i imaju za cilj da osiguraju bezbedan rad sa aparatom putem pravilne upotrebe.
  - Kabl za napajanje aparat-a je produžavan ili menjan od strane cupca.
  - Šteta nastala preopterećenjem sa aparatom ventilacije ili nedovoljnog podmraživanja pokretnih komponenti.
  - Sklonjeni lageri zbog preopterećenja ili dugotrajne upotrebe.

Ovlašćeni servis ne snosi odgovornost za oštećenja nastala u posluženju i uklanjanju ugradnjičkih komponenti.

GARANTNI LIST

MODEL

SERIES

DAI.COM

Naziv p

UVQZD

1

19

**Garantia presupune repararea gratuită a defectelor datorate producatorului,in cadrul termenului de garantie**

1.Vanzatorul care comercializează produsul are obligația sa facă demonstrația de funcționare a produsului și să explice consumatorului modul de utilizare al acestuia,in cazul în care consumatorul solicită acest lucru.

2.Produșul defect va fi receptionat de către unitatea de service de care aparține care va efectua diagnosticarea defectului.

3.Unitatea service are obligația de a efectua diagnosticarea,expertizarea și depanarea,in perioada de garanție,gratuit,in cel mult 15 zile de la data înregistrării reclamației consumatorului,în cazul în care produsul nu poate fi reparat, el va fi înlocuit imediat după ce se constată imposibilitatea folosirii acestuia,cu un produs similar,acordându-se un nou termen de garanție care va cuprinde de la data preșimbării produsului sau și se va restituî beneficiarului contravaloarea produsului.Agenții economic are aceleasi obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut initial.

4.Durata termenului de garantie se prelungeste cu termenul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului,în pana la data repunerii în funcțiune a acestuia,acest fapt fiind inscris în certificatul de garantie de către unitatea service care a executat repararea.

5.Pentru a beneficia de garanție, cumpărătorul are obligația de a respecta instrucțiunile de utilizare/intreținere și predețe de vânzători odata cu produsul și de a nu permite intervenții asupra produsului din partea unor persoane neautorizate sau acordate serviciu.

6.In cazul unor defectuuri aparute în cadrul termenului de garantie,cumpărătorul se va prezenta la unitatea service cu bonul factură de cumpărare,certificatul de garanție și reclamarea referitoare la deficiențele produsului.

7.Vanzatorul este obligat,fata de consumator,pentru produsul reclamat în cadrul termenului de garanție,să asigure și să suporte datele cheltuielilor pentru reparație sau înlocuirea acestuia,precum și cheltuielile de diagnosticare,expertizare,ambalare și transport.

8.Producatorul și vanzatorul sunt exonerati de obligațiile lor privind garanția, dacă defectuarea s-a produs din cauza nerespectării de către consumator,instrucțiunilor de utilizare/intreținere, manipulari e,transport,depozitare, cuprinse în consumatorul care insotesc produsul.

9.Vanzatorul este obligat să asigure reparația sau înlocuirea gratuită a produsului după expirarea termenului de garanție,in cazul în care defectuarea s-a datorat unor vicii ascunse, confirmate prin expertize tehnice efectuate de un organism neutru, separate în cadrul duratei medii de utilizare a acestuia ,caz în care cheltuielile aferente vor fi suportate de vânzator.

**10. ATENȚIE! RESPECTAȚI INTOCMIAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE A PRODUSULUI!!**

11.La expirarea perioadei de garanție (postgaranție) depanarea produsului se va efectua contra cost,la solicitarea clientului.

12.La efectuarea unor lucrări service pentru lucrarea de remediere a defectului ,în cazul în care lucrarea nu necesita utilizarea de piese de schimb, prestatiorul va acorda pentru lucrare obligatoriu o garanție de cel puțin 3 luni.

13.Lista unitătilor service este menționata în prezentul certificate de garanție.

# RAIDER

SC EUROMASTER SRL  
STR.HORIA CLOSCAS SI CRIEAN NR.5 HALA 3, OTOPENI, ILFOV TEU/  
FAX:021.351.01.06

## CERTIFICAT DE GARANTIE

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Denumirea produsului \_\_\_\_\_

Seria de fabricatie a produsului \_\_\_\_\_

Caracteristici tehnice \_\_\_\_\_

Garanție comercială : PODUS HOBBY.Termen de garanție: 24 luni de la data vânzării către consumatori casnici (pentru toată gama RAIDER).

Durata medie de utilizare: 3 ani

Vândut prin societatea \_\_\_\_\_ din localitatea \_\_\_\_\_

factura nr. \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ cu \_\_\_\_\_

Cumpărator \_\_\_\_\_

Data cumpărării produsului \_\_\_\_\_

## LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

- SC Stefan Alex SRL - Str. Parcului B1, K4, Sc.1, Ap.1, Calarasi , Tel : 0735.199.024
- ABC International SRL - Str.Bahadeg nr.5 Bloc I Sc. A parter,Tulcea; Tel : 0240.518.260
- SC Viva Metal Decor SRL - STR. ALBESTI NR. 10 ( IN INCINTA FOSTEI AUTOBAZE ZENIT), Curtea de Arges; Tel : 0722.531.168 / 0732.148.633
- SC BUFFALO COM SRL – Sos Transilvaniai , Nr.17-19, Oradea ; Tel: 0749.217.717
- SC TEHNO HOBY SRL strada Erou Bucuri nr.9, Platra Neamt, judetul Neamt;Tel:0233236333, Fax:0233222266
- SC TECHNIK SERVICE TOOLS - Pesti, Str.Egalității nr. 28, Tel: 0348.401412
- SC ALITAN SERVICE TEAM SRL - Plată Boyani, nr. 9, Targu Mures.
- SC AVERTIZOR GRUP SRL - Str. Strandului, nr. 11-13 Ploiești, Tel: 0244.599.849
- SC BRIOBIT COM SRL - Bdul Ferdinand, nr. 68, bl. F19, parter Constanta, Tel 0241.550.635
- SC P&D POLODOM SRL - Str. Monor, nr. 68, Iasi, Tel: 0726.010.110
- SHIP HOLDING SRL Suceava, Calea unirii nr. 35 (incinta IRIC), Tel. 0758.079.0782

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Euromaster Import Export Ltd.  
Adresa: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

Produs: Drujba electrică  
Trademark: RAIDER  
Model: RD-ECS16X

este proiectat și fabricat în conformitate cu următoarele directive Directiveelor:

Directiva 2006/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice;  
Directiva 2014/30/UE a parlamentului european și a consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislatiei statelor membre cu privire la compatibilitatea electro magnetică

Directiva 2014/35/UE a parlamentului european și a consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislatiei statelor membre referitoare la punerea la dispozite pe plată a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune.

Directiva 2009/14/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 mai 2009 privind apropierea legislatiei statelor membre referitoare la zgomotul emis de echipamentele utilizate în exterior.

Măsurat nivelul puterii sonore: 104.9 dB (A)  
Nivelul puterii sonore garantat este mai mic de  $L_{WA} = 107$  dB (A)

Organismul notificat number: 0123.

TÜV SÜD Product Service GmbH  
Ridderstraße 65, 80339 München, Germany.

este în conformitate cu următoarele standarde:

- EN 60745-1:2009/A11:2010
- EN 60745-2-13:2009/A1:2010
- EN 55014-1:2015
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-11:2000



Locul și Data parției:  
Sofia, Bulgaria

10 septembrie 2019

Aminită-val  
Fierastrăul poate fi periculos în caz de folosirea incorrectă.  
Fierastrăul trebuie montat corect. În orasele în care există servicii autorizați, clientul va merge direct în unitatea de service de acolo sau în magazin pentru reparație.  
Lista serviciilor este actualizată în permanență de aceea vă rugăm să ne contactați pentru a afla dacă în orașul dvs există unitatea alegată. Curatați uneltele trimise în service se va face contra cost, acesta fiind stabilit de fiecare service în parte.

**RAIDER®**



## GARANCIJSKA IZJAVA

### WARRANTY CARD

MODEL .....	
SERIJSKA ŠT. ....	
GARANCIJSKI ROK .....	
PRODAJALEC .....	
IME/FIRMA .....	
NASLOV .....	
DATUM in ŽIG .....	

Declaracija: Poreklo Kitajska, Euromaster Import Export Ltd. Je poblaščen predstavnik proizvajalca in lastnik blagovne znamke RAIDER® Distributuer in prodajalec za Slovenijo: TOPMASTER d.o.o. SERVISER: TOPMASTER d.o.o. Prosimo vas, da pred uporabo v celoti preberete pričlenjena navodila. Shranite področje o nakupu-izdatku. Račun skupaj s garancijskim listom je pogoj za uveljavljanje garancije. Garancija velja na področju Slovenije.

#### IZJAVA GARANTIBNO

Jamčim, da ob izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabili v skladu z njegovim namenom in približenimi navodili. Obvezujem se, da bomo na vašo zahtevko popravila okvaro ali ponaknadno izdelki, če boste to sporočili v garancijskem roku. Okvaro bomo brezplačno odpravili najkasneje v 45 dneh od dneva priljave okvare. Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omogočenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas, ko ne bomo podališčali garancijski rok, Garancija pride v veljato z dnem izročitve blaga. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti predajatelja za napake na blagu. Garancijska doba je 12 mesecev. Razvrsni del so dobavljivi še 36 mesecov iz preteku garancije. Posiljanje oroda in delo, saj v vsakem primeru placa v bremenu stranko. Izključeno iz garancije: škodo, nastalo zaradi slabe vzdrževanja, malomarnosti in uporabe, ki ni v skladu smislošnimi pogoji ne priznamo. Prosimo, upoštevajte, da namesto naprave niso namenjene uporabi v poslovnih, trgovskih in industrijskih aplikacijah. Zato se garancija razteglji, če se spremeni uporaba in aplikacij poslovnih, trgovskih in industrijskih ali drugih enakovrednih dejavnosti. V nadaljevanju se prav tako izključi iz naše garancije: nadomestilo za poškodo pri prevozu in škodo, nastalo zaradi neizpolnilovanja za vrednost i sestavljanje navodil ali škodo, nastalo zaradi nestrokovnega montaža, neupoštevanja navodil - zlorabo ali nepripravno uporabo (na primer preobremenjenih naprav), vdorom tujkrov v napravo (npr. posek ali prah), ki učinkovite ali zaradi zunanjih dogodkov (npr. škoda, povzročena z napravo) in normalne obrabe zaradi nepravilnega delovanja naprave.

DATUM SPREJEMNA .....	
OPIS OKVARE .....	
DATUM PRODAJE .....	
PODPIS .....	

Zastopač v prodaji: TOPMASTER d.o.o., Slovensčeva ulica 24, 1000 LJUBLJANA

Tel.: 01 6224390, info@topmaster.si, www.topmaster.si

Central Service: Bulgaria, Sofia, "Lomski shose" 246, tel.: +359 700 44 155 (free for the whole country)



**EUROMASTER IMPORT EXPORT LTD**

1231, Sofia, Bulgaria, 246 Lomsko shose Blvd.,

tel.: +359 700 44 155

fax: + 359 2 934 00 90

 www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com